

S8725-1

NL

F

GB

D

Bedankt voor de aanschaf van dit product.

Nous tenons à vous remercier pour l'acquisition de ce produit.

Thank you for acquiring this product.

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkt.

Bij eventuele schade of problemen, vragen wij u onze website **www.solid.eu/sav** te raadplegen en de procedure te volgen die op onze website uitgelegd wordt. Als u niet in de mogelijkheid bent om via het web de aanvraag te doen, vragen wij u te begeven naar de winkel waar u uw constructie heeft gekocht, samen met de beschadigde stukken (of met een foto) en met de **Stuklijst**, terug te vinden in het montageplan, zodat een eerste controle door de winkel uitgevoerd kan worden. Vergeet ook niet de barcode (beginnend met SOL) mee te nemen of ze te vermelden op de **Stuklijst** op de voorziene plaats. U kan deze terug vinden op het etiket op de verpakking van de constructie ofwel op de leveringsbon. (zie uitleg hieronder)
Al deze zaken zijn onontbeerlijk en dus noodzakelijk voor de behandeling van uw klacht.


En cas de problèmes ou de dégâts, nous vous invitons à vous rendre sur le lien internet suivant **www.solid.eu/sav** et à suivre la procédure indiquée sur la page web. S'il ne vous est pas possible de vous rendre sur internet, il vous est demandé de prendre contact avec le magasin où vous avez acheté votre produit, muni des pièces défectueuses (ou d'une photo) et la **Liste des pièces** figurant dans le plan de montage, afin qu'un premier contrôle puisse être effectué par le magasin. Veuillez transmettre le code barres (commençant par SOL), ou le mentionner dans la **Liste des pièces** à l'endroit indiqué. Vous le trouverez sur l'étiquette de l'emballage de votre produit ou sur le bon de livraison (voir explication ci-dessous). Ces données sont indispensables au traitement de votre réclamation.

In case of problems or damages please visit our website **www.solid.eu/sav** and follow the instructions. If not possible to access our webpage by internet please contact the shop where the product was bought, provided with the flawed parts (or with a picture) and the **Bill of material** enclosed in the assembly plan, so that the shop can carry out a first control. Also communicate the following bar code (beginning with SOL) or mention it in the **Bill of material** in the field provided. You can locate the bar code on the label fixed on the packaging or on the delivery order. (explained below) information is needed in order to handle your claim.

Bitte wenden Sie sich bei eventuellen Beschädigungen oder Problemen an unsere website **www.solid.eu/sav** und folgen sie unseren Website. Wenn Sie nicht in der möglichkeit die Anforderung über das internet zu machen, bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben, und nehmen Sie die beschädigten Teile (oder ein Foto davon) sowie der **Materialliste**, das Sie im Montageplan finden, mit, sodass ihr Händler das Problem untersuchen kann. Bitte denken Sie auch an unten stehenden Barcode (beginnend mit SOL). Nehmen Sie diesen ebenfalls mit oder geben Sie ihn an der dafür vorgesehenen Stelle auf dem **Materialliste** an. Sie können diese zurück finden auf das Etiket von der Verpackung der Konstruktion oder auf der Lieferschein (siehe Erklärung unten) Oben genannte Informationen und Dokumente sind für die Bearbeitung Ihrer Beschwerde notwendig.



- (NL) Verpakking
- (F) Emballage
- (GB) Packaging
- (D) Verpackung



- (NL) Sticker
- (F) Autocollant
- (GB) Sticker
- (D) Aufkleber



SOLXXXXXXXXXX

SOLID
creating outdoor comfort

Kopie pakbon 16.12.2023

SOLID B.V.A.
Routelokaal 5
Blaas 1000
www.solid.eu

PL: 011 21 14
J.P. DE VRIJHEID
011 21 14 14 14
1101 PA 1000 (B.V.A.)

Leveringsdatum: 16.12.2023
Over nr.: 1000
Bestelnummer: 1000

Leveringsadres: 1000
Leveringsmethode: 1000
Overname: 1000
Sluitingsperiode: 1000

Aankomst: 1000
Over nr.: 1000
Bestelnummer: 1000

Architect: 1000
Ref. klant: 1000
Omschrijving: 1000
Lengte: 1000
Kleur: 1000
Kwaliteit: 1000

S8725-1

Serial ID: 1000

Aantal coll: 1000
Aantal pakk: 1000
Totaal gewicht: 0.00 KG

Handtekening: 1000

Contacteer ons: 1000

DE CLAUSE VAN EXKENDOMVOORBEHOUD IS VAN TOEPASSING BIJ DEZE LEVERING IN GOEDE STAAT ONTVANGEN.

- (NL) Leveringsbon
- (F) Bon de livraison
- (GB) Delivery note
- (D) Lieferbeleg

- Dienst na verkoop (NL)
- Service Après Vente (F)
- After Sales Service (GB)
- Kundendienst (D)

Stuklijst / Liste des pièces / Bill of material / Materialliste

S8725-1

Ref.	Index	#
A	1000	2
B	1000	19
C	1000	7
D	1000	4
E	1000	24
F	1000	2
G	1000	13
H	1000	2
I	1000	48
J	1000	2
K	1000	3
L	1000	7
M	1000	4
N	1000	2
O	1000	1
P	1000	1

Gereedschap (tools) / Outils (tools) / Tools (tools) / Werkzeuge (tools)

1. 1000

2. 1000

3. 1000

4. 1000

5. 1000

6. 1000

7. 1000

8. 1000

9. 1000

10. 1000

11. 1000

12. 1000

13. 1000

14. 1000

15. 1000

16. 1000

17. 1000

18. 1000

19. 1000

20. 1000

21. 1000

22. 1000

23. 1000

24. 1000

25. 1000

26. 1000

27. 1000

28. 1000

29. 1000

30. 1000

31. 1000

32. 1000

33. 1000

34. 1000

35. 1000

36. 1000

37. 1000

38. 1000

39. 1000

40. 1000

41. 1000

42. 1000

43. 1000

44. 1000

45. 1000

46. 1000

47. 1000

48. 1000

49. 1000

50. 1000

51. 1000

52. 1000

53. 1000

54. 1000

55. 1000

56. 1000

57. 1000

58. 1000

59. 1000

60. 1000

61. 1000

62. 1000

63. 1000

64. 1000

65. 1000

66. 1000

67. 1000

68. 1000

69. 1000

70. 1000

71. 1000

72. 1000

73. 1000

74. 1000

75. 1000

76. 1000

77. 1000

78. 1000

79. 1000

80. 1000

81. 1000

82. 1000

83. 1000

84. 1000

85. 1000

86. 1000

87. 1000

88. 1000

89. 1000

90. 1000

91. 1000

92. 1000

93. 1000

94. 1000

95. 1000

96. 1000

97. 1000

98. 1000

99. 1000

100. 1000



S8725-1

(NL) VOOR AANVANG VAN DE MONTAGE :

Bij ontvangst van het pakket dient u de geleverde stukken en hun aantallen te controleren aan de hand van de stuklijst (lijst 'SAV') om u ervan te vergewissen dat u alle stukken ontvangen hebt en dat die zich in goede staat bevinden. Het is sterk aan te raden niet met de montage te beginnen voor u deze controle hebt uitgevoerd en indien nodig de vervangstukken ontvangen hebt. Het is tevens verplicht het artikel op een betonplaat te monteren. Het is heel belangrijk te controleren dat alles waterpas gemonteerd werd en onder de correcte rechte hoek. Heel belangrijk is dat u het natuurlijke krimpen en uitzetten van het hout toelaat en de structuur niet blokkeert. (pas op met kasten, rekken, hangplanken, rails,...)

U heeft een geïmpregneerd artikel aangekocht en dit heeft enkele consequenties wat de montage betreft.

Door de opname van het beschermend product zullen alle onderdelen licht afwijkende afmetingen hebben en wij raden ten stelligste aan alles open te leggen om een zo goed mogelijke droging te bekomen alvorens de montage aan te vangen.

Verder is het niet abnormaal dat kleine openingen te zien zijn bij de montage, zowel boven de deur als bij de dakopbouw. Deze zullen na het natuurlijk drogen van het product verdwijnen, hou er evenwel rekening mee dat dit enkele weken kan duren.

(FR) AVANT LE MONTAGE :

A réception du colis, il convient de vérifier, par rapport à la nomenclature de l'abri (feuille SAV) que toutes les pièces figurent bien dans le colis et sont en bon état. Il est judicieux de ne commencer le montage effectif de l'abri qu'après avoir effectué cette vérification et éventuellement avoir reçu les pièces nécessaires au remplacement des pièces défectueuses. Il est impératif de monter l'article sur une dalle de béton. Il est très important de s'assurer de l'horizontalité de l'abri ainsi que de l'équerrage. Par ailleurs, il est impératif de ne pas fixer entre elles les planches constituant la structure de l'abri. (attention aux équerres, étaques, rails,...)

Vous avez acheté un article imprégné et cela a bien quelques conséquences en ce qui concerne le montage.

Par l'absorption du produit protégeant toutes les parties auront des mesures légèrement divergentes.

On conseille dès lors fortement d'exposer à l'air extérieur toutes les parties en visant un meilleur séchage avant de commencer le montage.

Puis il n'est pas anormal qu'il y ait des petits trous à voir lors du montage tant au-dessus de la porte qu'en montant le toit.

Ceux-ci disparaîtront après le séchage naturel du produit. Tenez cependant compte que cela peut durer quelques semaines.

(GB) BEFORE THE ASSEMBLY :

When you receive the pack, please check if all the supplied pieces and their numbers comply with the parts list "SAV" to make sure you have received all the pieces and that they are in good condition. It is strongly recommended not to start the installation before completing this check and if necessary, receiving the replacement parts. Furthermore, it is mandatory to install the product on a concrete slab, with a foil against rising damp underneath. The product must be installed level, fitted with the required drainage channels and at the correct right angle. It is very important that you allow the natural expansion and contraction of the wood and that you do not block the structure (watch out with cupboards, racks, hanging shelves, rails, etc.).

You have purchased an impregnated article, which has some implications regarding the assembly. Due to the absorption of the protective product, all parts will have slightly different dimensions and we strongly recommend to lay everything open in order let the parts dry as well as possible before starting the assembly.

Furthermore, it is not unusual that small openings are visible during the assembly, both above the door and in the roof. These will disappear after the natural drying of the product, keep in mind, however, that this may take several weeks.

(D) VOR ANFANG DES AUFBAUS :

Beim Erhalt des Pakets sind die gelieferten Teile sowie ihre Mengen anhand der Stückliste (Liste „SAV“) zu überprüfen, damit Sie sich davon überzeugen können, dass Sie sämtliche Teile erhalten haben, und dass diese einwandfrei sind. Es ist durchaus empfehlenswert, nicht mit dem Aufbau anzufangen ehe Sie dies überprüft und erforderlichenfalls die Ersatzteile erhalten haben. Es ist zudem feplicht, den Artikel auf einer Betonplatte aufzustellen. Es ist aber sehr wichtig, zu überprüfen, dass die Gesamtheit waagrecht und im richtigen geraden Winkel aufgebaut wurde. Sehr wichtig ist, dass Sie das natürliche Schwinden und Quellen des Holzes erlauben und das Gefüge nicht sperren. (Bitte achten Sie auf Schränke, Regale, Hängebretter, Schienen, usw.)

Sie haben einen imprägnierten Artikel erworben, und dies hat einige Auswirkungen auf den Aufbau.

Wegen der Aufnahme des schützenden Produktes werden sämtliche Teile etwas abweichende Abmessungen aufweisen. Wir empfehlen daher unbedingt, das Ganze auszulegen, damit Sie eine möglichst gute Trocknung erreichen, ehe Sie mit dem Aufbau anfangen.

Weiterhin ist es nicht abnormal, dass beim Aufbau, sowohl oberhalb der Tür als auch beim Dachaufbau kleine Öffnungen zu sehen sind. Nach der natürlichen Trocknung des Produktes werden diese verschwinden. Berücksichtigen Sie aber, dass dies einige Wochen in Anspruch nehmen kann.

(ES) ANTES DEL MONTAJE :

Nada más recibir el paquete usted tiene que controlar las piezas entregadas y el número de ellas a través de la lista (lista 'SAV') para que pueda averiguar si ha recibido todas las piezas y si ellas se encuentran en buen estado. Es muy aconsejable que usted no empiece con el montaje antes de haber hecho este control y, si fuera necesario, antes de haber recibido las piezas de repuesto. Además se recomienda montar el artículo en la chapa de hormigón. Pero de todos modos es muy importante que usted averigüe que todo fue montado a nivel y bajo el ángulo recto adecuado. Es muy importante que usted admita el encogimiento y la expansión naturales de la madera y que no se bloquee la estructura (cuidado con armarios, anaqueles, estantes, railes, etc.).

Usted compró un artículo impregnado, lo que lleva a unas consecuencias en cuanto al montaje.

Por la absorción del producto protector, todas las piezas tendrán unas dimensiones ligeramente divergentes. Nos le aconsejamos vivamente abrir todo para que todo se seque lo antes posible, antes de empezar con el montaje.

Además, no es nada abnormal que se ve pequeños huecos con el montaje, tanto arriba de la puerta como con la construcción del techo. Esos huecos desaparecerán después de haber secado de modo natural. Sin embargo, hay que darse cuenta de que ese proceso puede durar unas semanas.

(P) ANTES DE PROCEDER À MONTAGEM :

Logo que tenha recebido a encomenda, convém que verifique, em relação à lista das peças (a lista 'SAV'), se recebeu todas as peças e se elas se encontram em bom estado. É aconselhável não começar com a montagem antes de ter efetuado esta verificação e de eventualmente ter recebido as peças necessárias para substituir as peças defeituosas. Recomenda-se também que monte o artigo numa placa de betão. Pode sempre optar por montar o produto num suporte diferente, mas é em todo o caso importante verificar a horizontalidade e a ortogonalidade do produto. É também indispensável que permita o encolhimento e dilatação natural da madeira e que não bloqueie a estrutura. (cuidado com armários, estantes, prateleiras, calhas,...)

Acaba de comprar um produto impregnado e isto tem algumas consequências no que diz respeito à montagem.

Devido à absorção do produto de proteção todas as partes terão medidas ligeiramente divergentes.

Recomendamos fortemente que exponha todas as peças ao ar exterior a fim de garantir uma boa secagem antes de proceder à montagem.

Além disso, não é anormal que haja pequenas gretas após a montagem, tanto em cima da porta como na montagem do telhado. Estas desaparecerão depois da secagem natural do produto. Porém, tenha em conta que isto poderá durar algumas semanas.

(I) PRIMA DEL MONTAGGIO :

Al ricevimento del pacco, il cliente deve controllare i componenti forniti e i loro numeri sulla base dell'elenco dei pezzi (elenco "SAV"), per essere certo di aver ricevuto tutti i componenti e che essi siano in buono stato. Si consiglia vivamente di non procedere al montaggio prima di aver eseguito tale controllo e, qualora necessario, aver ricevuto i pezzi di ricambio. Si consiglia altresì di montare l'articolo su una lastra di cemento. In ogni caso, è molto importante controllare che il tutto sia stato montato con l'orizzontalità e l'ortogonalità corretta. È altresì essenziale, ovviamente, consentire il restringimento e la dilatazione naturale del legno e non bloccare la struttura (prestare attenzione ad armadi, scaffali, mensole sospese, traverse).

Ha acquistato un articolo impregnato, il che ha conseguenze sul montaggio.

Tutti i componenti avranno misure leggermente diverse, a causa dell'assorbimento del prodotto protettivo. Raccomandiamo vivamente di esporre il tutto all'aria aperta per conseguire l'asciugatura migliore possibile prima di iniziare il montaggio.

Le piccole aperture che si notano durante il montaggio sia sopra alla porta, sia verso il tetto non rappresentano anomalie: spariranno dopo la naturale asciugatura del legno. Tenga, tuttavia, conto che possono volerci alcune settimane.

(CZ) PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE :

Při přijetí balíčku prosím zkontrolujte dodané díly a jejich množství podle kusovníku (seznam „SAV“) a ujistěte se, že jste obdrželi všechny díly a že jsou díly nepoškozené. Výrazně doporučujeme nezačínat s montáží dřve, než provedete tuto kontrolu nebo než případně obdržíte náhradní kusy. Stejně tak výrazně doporučujeme montovat výrobek na betonovou desku. Můžete se také rozhodnout provést montáž na jiný podklad, ale i v tom případě je velmi důležité zkontrolovat, zda jsou všechny díly smontovány vodorovně a ve správném pravém úhlu. Neméně důležité je, abyste umožnili přirozené smršťování a roztahování dřeva a neblokovali jeho strukturu (opatrně se sklíňení, regály, závěsnými deskami, kolejnicemi,...)

Zakoupili jste impregnovaný výrobek a to má určité důsledky týkající se montáže.

V důsledku absorpcí ochranného produktu se budou rozměry všech dílů mírně lišit, a proto výrazně doporučujeme všechny díly po vybalení rozložit a zajistit k nim přístup vzduchu, čímž umožníte jejich vysušení ještě předtím, než zahájíte montáž. Dále je možné, že při montáži uvidíte malé otvory, a to jak nad dveřmi, tak u osazení střechy. Nejedná se o závadu. Otvory zmizí po přirozeném vyschnutí výrobku, to může nicméně trvat i několik týdnů.

HOUT LEEFT - LE BOIS VIT - WOOD IS LIVING - HOLZ LEBT



Houtknopen - Les noeuds - Knots - Astknotten

NL U zal knopen terugvinden in alle houtsoorten, het is een natuurlijk aspect van het hout dat de stevigheid en duurzaamheid van het hout niet beïnvloedt.

FR Vous trouverez des noeuds dans toute essence de bois, c'est un aspect naturel du bois qui ne remet pas en cause la solidité du produit ou durabilité.

EN You'll find knots in any type of wood, it's a natural characteristic of wood that doesn't affect the strength and durability of the product.

DE Astknotten finden Sie in jeder Art von Holz, es handelt sich um ein natürliches Aussehen, das keinen Einfluss auf die Festigkeit und Haltbarkeit des Produktes hat.



Hars - La résine - Resin - Harz

NL Hars kan de neiging hebben om naar de oppervlakte te komen, dit kan makkelijk worden verwijderd door te schrapen met het correcte werktuig of oplosmiddel.

FR La résine peut avoir tendance à remonter à la surface, elle peut être retirée facilement par racle à l'aide d'un outil ou d'un solvant approprié.

EN The resin can have a tendency to rise to the surface, it can be removed by scrapping with the appropriate tool or solvent.

DE Harz kann an die Holzoberfläche gelangen, es kann durch Abschaben mit einem geeigneten Werkzeug oder Lösungsmittel entfernt werden.



Kleurverschil - Différences de teinte - Color differences - Unterschiedliche Farbtöne

NL Kleurverschillen kunnen ontstaan door de houtafkomst of behandeling en zijn normaal. Dit verschil zal met de tijd verdwijnen onder invloed van zonlicht.

FR Les différences de couleurs peuvent apparaître suivant l'origine du bois ou le traitement et sont normales. La différence de teinte s'estompera avec le temps sous l'effet de la lumière du soleil.

EN Color differences can appear due to the origin of the wood or the treatment and are normal. The color difference will fade over time under the effect of sunlight.

DE Farbunterschiede Farbtöne können abhängig von der Herkunft des Holzes oder dessen Behandlung auftreten, das ist normal. Der Farbunterschied verblasst mit der Zeit unter dem Einfluß von Sonnenlicht.




Spleten - Fissures - Cracks - Risse

NL Afhangend van de houtdensiteit zal het hout op constante basis krimpen en vergroten. Dit kan het ontstaan van spleten veroorzaken. Dit fenomeen stelt de eigenschappen van het hout echter niet ter discussie.

FR En fonction des différences de densité, le bois ne se contracte et ne se dilate pas de façon régulière. Cela peut entraîner la formation de fissures. Ce phénomène ne remet cependant pas en cause les propriétés du bois.

EN Based on differences in density, the wood shrinks and expands steadily. This may cause cracking. This phenomenon doesn't affect the properties of the wood.

DE Risse basierend auf Unterschiede in der Dichte schrumpft und weitet sich das Holz ständig. Dies kann zu Rissen führen, was die Eigenschaften des Holzes jedoch nicht beeinträchtigt.



Schimmels - Les moisissures - Mold - Schimmel

NL Schimmels kunnen zich plaatsen op de oppervlakte van het hout, deze hebben echter geen effect op de sterkte van het hout en kunnen met water verwijderd worden.

FR Des champignons ou dépôts bleuâtres peuvent se former à la surface du bois, ceux-ci n'ont aucun effet sur la résistance du bois et peuvent s'éliminer à l'eau et par simple brossage.

EN Fungi or bluish deposits can appear on the surface of the wood, they have no impact on the strength of the wood and can be removed with water and by brushing.

DE Schimmel kann sich auf der Oberfläche des Holzes bilden. Dies hat keine Wirkung auf die Festigkeit des Holzes und kann mit Wasser und Ausbürsten entfernt werden.



Zoutvorming van hout - Salification du bois - Wood salification - Salzbildung von Holz

NL Groene vlekken ontstaan soms op het hout, deze zijn gevormd door de impregnatiezouten die het hout beschermen tegen insecten en schimmels. Ze hebben geen effect op de duurzaamheid van het hout.

FR Des taches verdâtres apparaissent parfois sur le bois, celles-ci sont dues aux sels d'imprégnation que contient le bois pour protéger celui-ci des insectes et des champignons. Elles n'ont aucun effet sur la durabilité du bois.

EN Greenish stains sometimes appear on the wood, they are due to impregnations salts contained in the timber to protect it from insects and fungi. They have no effect on the durability of wood.

DE Grünliche Ausblühungen erscheinen manchmal auf der Holzoberfläche, diese kommen von im Holz enthaltenen Imprägniersalzen, welche es gegen Insekten und Pilze schützen. Sie haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes.



Gevingerlast hout is een garantie voor kwaliteit - Le bois abouté est un gage de qualité - Finger-jointed wood is a guarantee of quality - Keilgezinktes Holz ist ein Garan für Qualität



NL Het verlijmen van het hout is een technische handeling die het mogelijk maakt om eventuele 'gebreken' en breekpunten van het massief hout te verwijderen. Ons systeem analyseert en scant de binnenkant van het hout om zwakke punten zoals grote noesten, sapzakken, enz. op te sporen en te verwijderen.

FR Le collage du bois est une opération technique qui permet de supprimer les éventuels "défauts" et points de rupture du bois massif. Notre système analyse et scanne l'intérieur du bois pour détecter et éliminer les points faibles tels que les gros noeuds, les poches de sève, etc.

EN Gluing the wood is a technical operation that makes it possible to remove any 'defects' and breaking points from the solid wood. Our system analyzes and scans the inside of the wood to detect and remove weak points such as large knots, sap pockets, etc.

DE Das Verleimen des Holzes ist ein technischer Vorgang, der es ermöglicht, alle „Fehler“ und Bruchstellen aus dem Massivholz zu entfernen. Unser System analysiert und scant das Innere des Holzes, um Schwachstellen wie große Äste, Harztaschen usw. zu erkennen und zu entfernen.

S8725-1

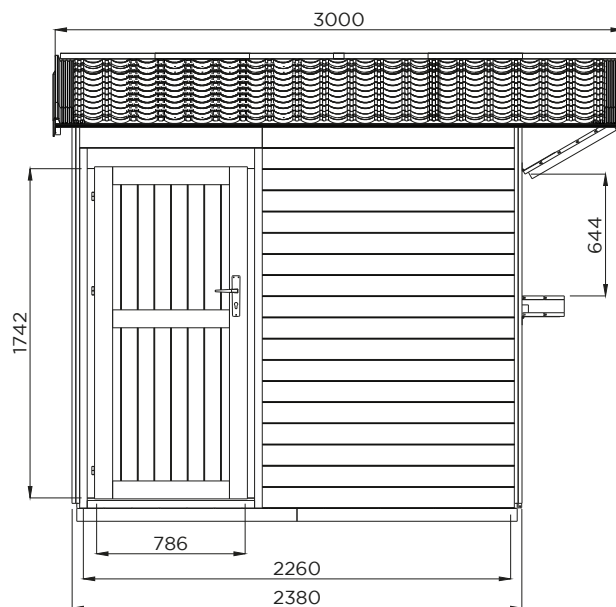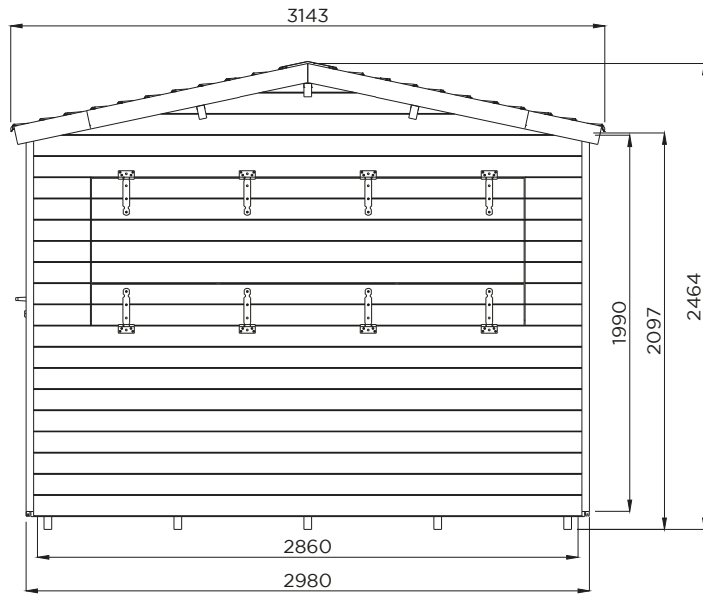


6.46m²



7.09m²




9.43m²



9.49m²

12°



(B)
786
(H)
1742

Industriepark 8
8587 Spiere-Helkijn

CreateDate: 03.07.2025
SaveDate: 03.07.2025
PlotDate: 04.11.2025


Deze technische tekening, montagehandleiding, afgeleide of detail ervan kan beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en niets daarvan mag zonder schriftelijke toestemming van Solid NV worden gereproduceerd of gebruikt; anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet-bedrijfsmatig gebruik. Elk ander gebruik van deze informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, het geheel of gedeeltelijk reproduceren, de verdere verspreiding of distributie ervan onder welke vorm dan ook) is verboden en kan strafrechtelijk vervolgd worden. Met dank voor uw medewerking.

EAN code: 5412025987252



SOLID[®] SUPERIA

S8725-1



SOL



Ref.	Index	#
↓	↓	↓
A	WP019x123-NTPT-000-1-2980	2
B	WP019x123-NDEV-001-1-1008x2900	1
C	WP019x123-NDEV-002-1-1019x2900	1
D	WP019x123-NGAU-001-1-1019x1334	1
D1	WP019x123-NGAU-002-1-1019x1334	1
E	WP019x123-NDRO-001-1-1019x2300	1
E1	WP019x123-NDRO-002-1-1019x2300	1
G	WP019x123-NDER-001-1-1019x2900	1
G1	WP019x123-NDER-002-1-1019x2900	1
J	WP019x123-NPTP-000-1-0571x3000	2

Afmetingen, uiterlijk, vorm, gewicht kunnen afwijken.
 Les dimensions, l'apparence, la forme, le poids peuvent différer.
 Dimensions, appearance, shape, weight may differ.
 Maße, Aussehen, Form, Gewicht können abweichen.

www.solid.eu/sav

Gereedschap (excl.) / Outils (excl.) / Tools (excl.) / Werkzeuge (exkl.)


 Hamer
 Marteau
 Hammer

 Schroefboormachine
 Perceuse / Visseuse
 Screw drill
 Schraubenbohrer

 Ladder
 Echelle
 Ladder
 Leiter

 Winkelhaak
 Crochet carré
 Square hook
 Quadratischer Haken

 Cirkelzaag
 Scie circulaire
 Circular saw
 Kreissäge

 Klokboor Ø 60mm
 Scie cloche Ø 60mm
 Hole saw Ø 60mm
 Bohren Ø 60mm

 Handzaag
 Scie à main
 Saw
 Säge

 Meter
 Mètre
 Meter
 Rollenmesser



 Breekmas
 Couteau
 Cutter
 Messer

 Waterpas
 Niveau à bulle
 Plumb rule
 Wasserwaage

 Decoupeerzaag
 Scie sauteuse
 Jigsaw
 Stichsäge

 Silicone + pomp
 Silicone + pompe
 Silicone + pump
 Silikon + Pumpe

S8725-1

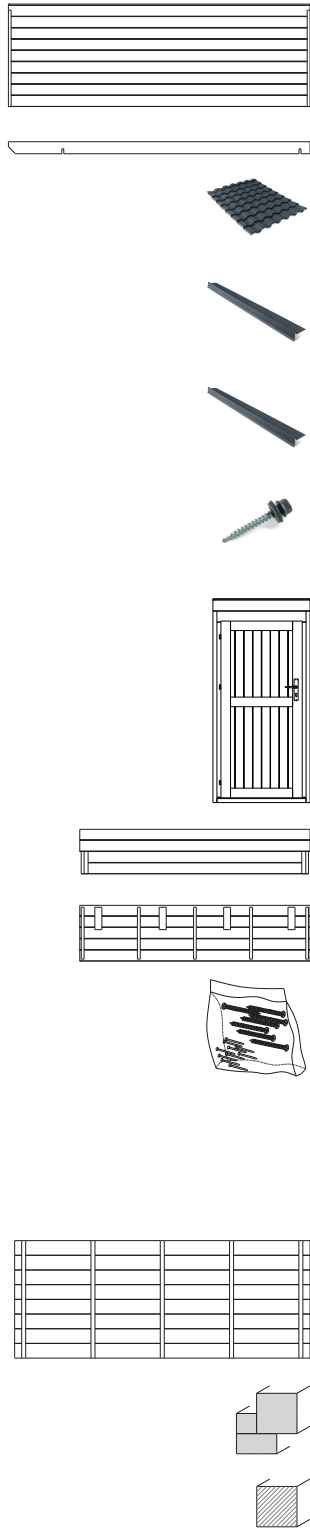	Ref.	Index	#
	J1	WP019x123-NPTP-000-1-1019x3000	2
	K	WW040x120-NI53-ANG-1-3000	3
	O	S5315	16
	O1	S5316	8
	O2	S5317	4
	O3	S5318	3
		└ #50	
	P	S8097C-1	1
		 1 x S8097-1 1 x S8097-K-1 1 x S646 + 3 x S6201	
	Q	WP019x123-NCOB-000-1-0443x2290	1
	Q1	WP019x123-NCOH-000-1-0555x2290	1
	R	S8725-1-Zmt	1
		 4,5 x 45 #32 3,5 x 35 #300 8 x S639 50 x S635 M8 x 70 #16 S636 M8 #16 S667 #2 S668 #2	
	S	WP027x145-NPSP-DCK-1-1165x2930	2
	T	WW060x060-4FA-NCP-1-1990	4
	X	WW040x040-4FA-000-1-1990	1

Afmetingen, uiterlijk, vorm, gewicht kunnen afwijken.
Les dimensions, l'apparence, la forme, le poids peuvent différer.
Dimensions, appearance, shape, weight may differ.
Maße, Aussehen, Form, Gewicht können abweichen.

www.solid.eu/sav

Gereedschap (excl.) / Outils (excl.) / Tools (excl.) / Werkzeuge (exkl.)



Hamer
Marteau
Hammer



Schroefboormachine
Perceuse / Visseuse
Screw drill
Schraubenbohrer



Ladder
Echelle
Ladder
Leiter



Winkelhaak
Crochet carré
Square hook
Quadratischer Haken



Cirkelzaag
Scie circulaire
Circular saw
Kreissäge



Klokboor Ø 60mm
Scie cloche Ø 60mm
Hole saw Ø 60mm
Bohren Ø 60mm



Handzaag
Scie à main
Saw
Säge



Meter
Mètre
Meter
Rollenmesser



Breekmas
Couteau
Cutter
Messer



Waterpas
Niveau à bulle
Plumb rule
Wasserwaage




Decoupeerzaag
Scie sauteuse
Jigsaw
Stichsäge




Silicone + pomp
Silicone + pompe
Silicone + pump
Silikon + Pumpe





Aanbeveling / Conseil / Recommendation / Empfehlung

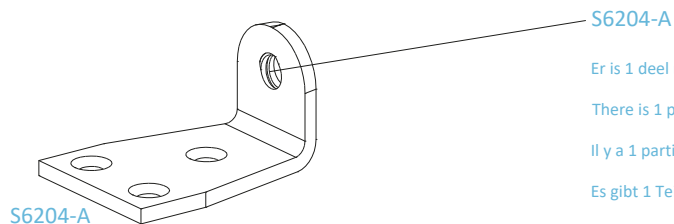

Er is 1 deel met schroefdraad !
There is 1 part with screw thread !
Il y a 1 partie filetée !
Es gibt 1 Teil mit Gewinde!

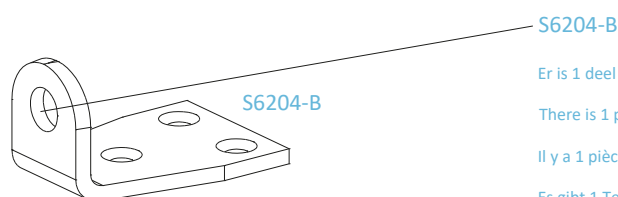

Er is 1 deel zonder schroefdraad !
There is 1 part without thread !
Il y a 1 pièce sans filetage !
Es gibt 1 Teil ohne Gewinde !

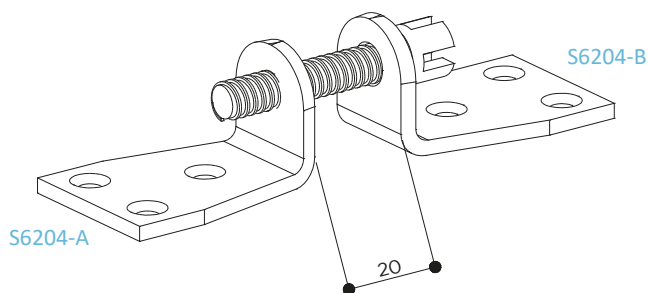

Ongeacht hoe de montage dient te gebeuren, is de afstand van 20mm te respecteren !


Met de bout moet je daarna nog lichtjes extra aanspannen !

Regardless of how the mounting should be done, the distance of 20mm should be respected !

With the bolt, you have to tighten slightly afterwards !

Quelle que soit la manière dont le montage doit être effectué, la distance de 20mm doit être respectée !

Pour le boulon, il faut ensuite resserrer légèrement !

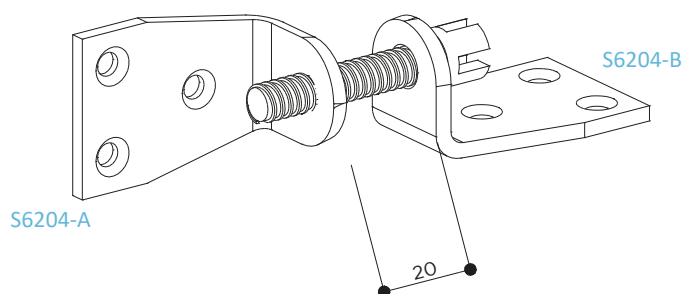


Unabhängig davon, wie die Montage erfolgen soll, sollte der Abstand von 20mm eingehalten werden!

Bei der Schraube muss man nachher leicht nachziehen!

S = 2

1

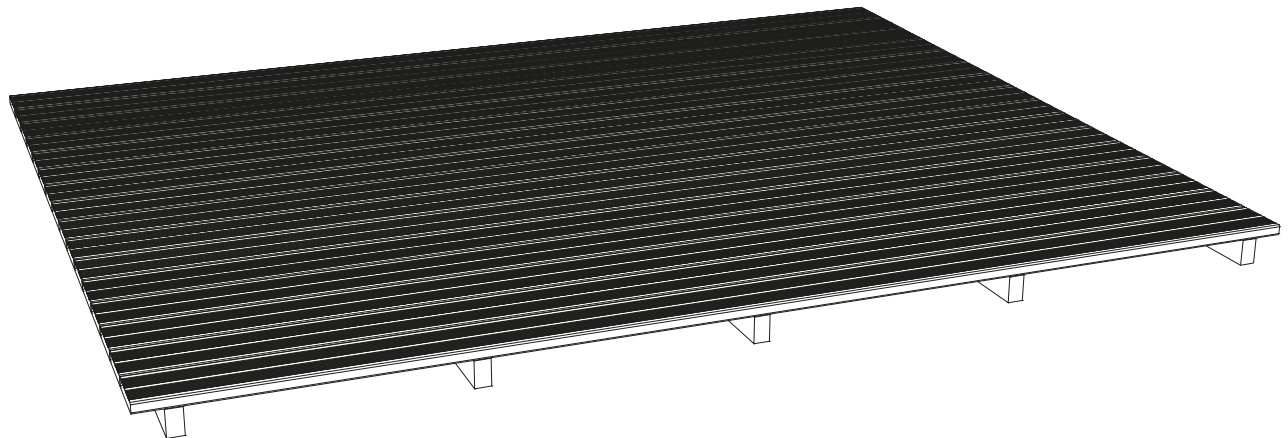


E = 1
G = 1
T = 1




4 + 3.5 x 35 # 24

2

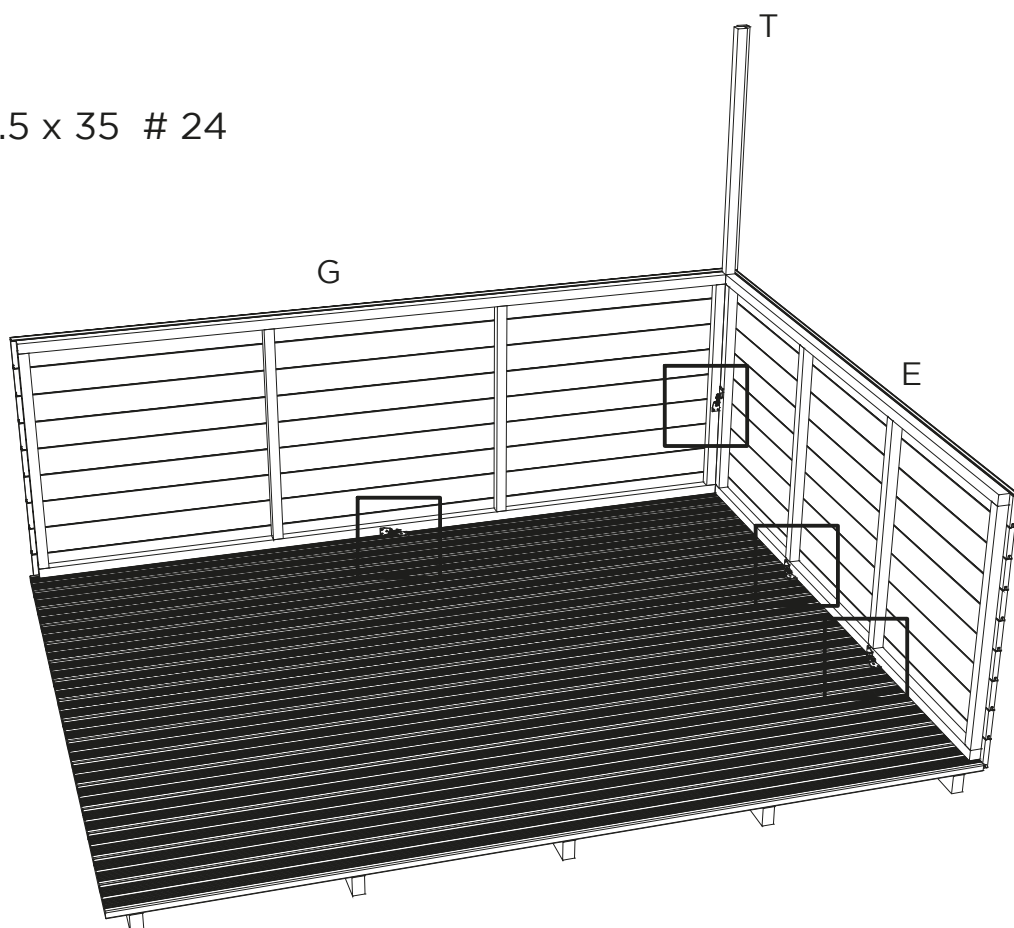

B = 1
T = 1


3

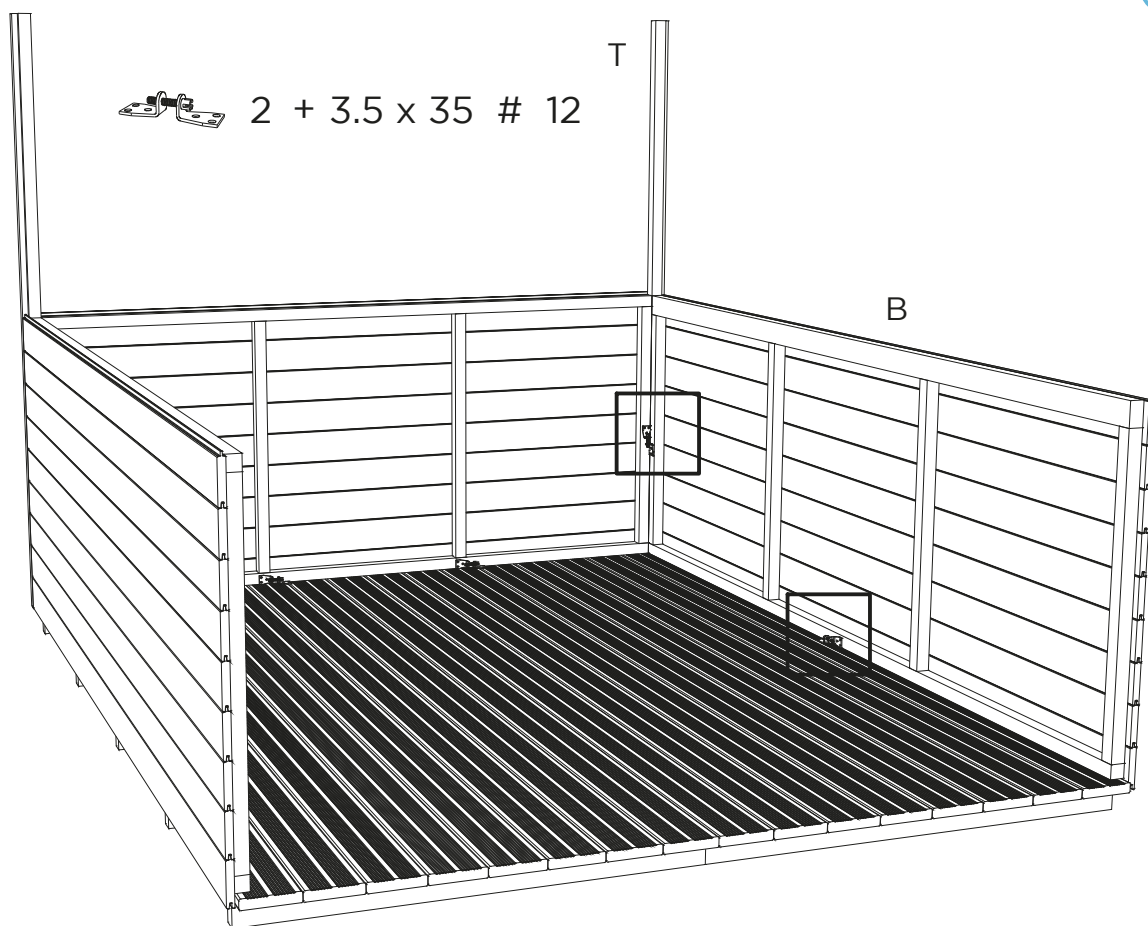

P1 = 1
T = 1
X = 1

4

3 + 3.5 x 35 # 18

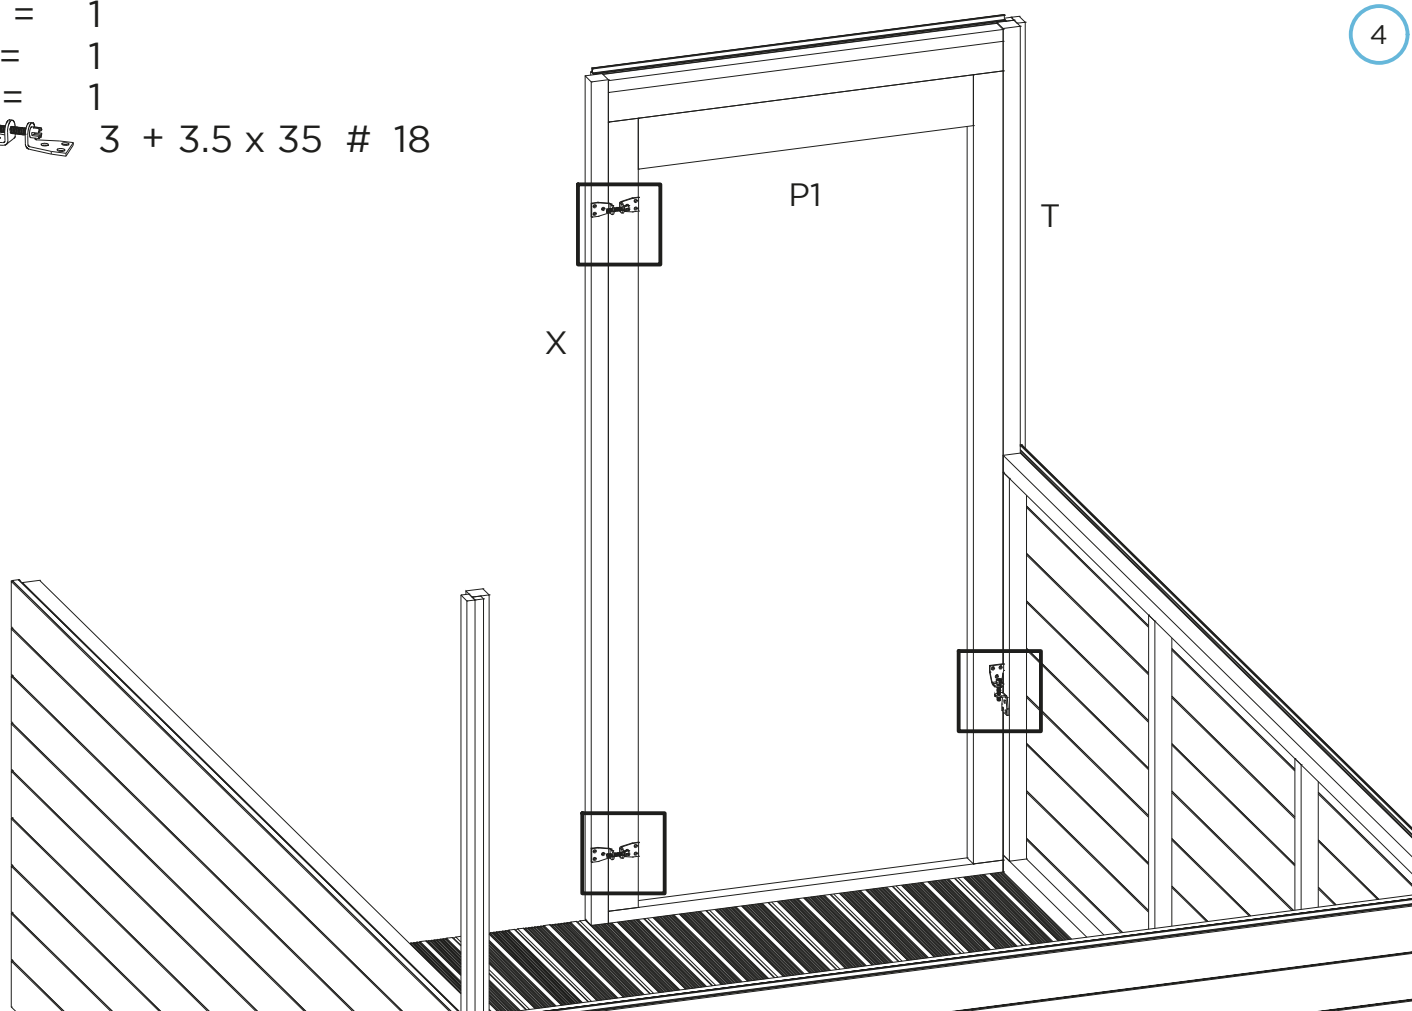


D = 1
T = 1

5



2 + 3.5 x 35 # 12

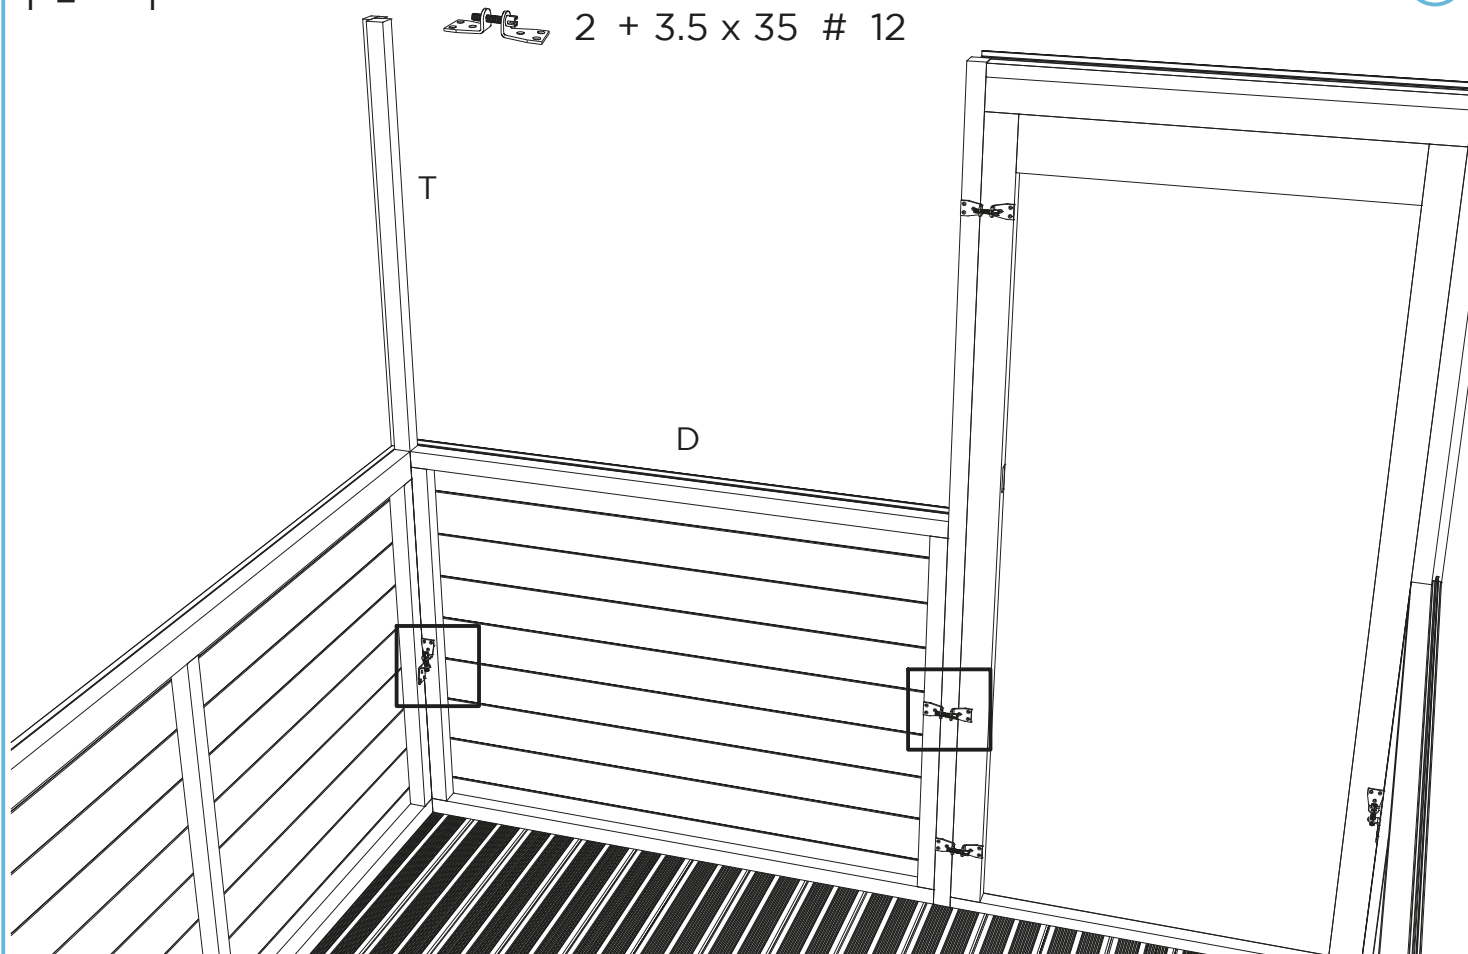


G1 = 1



3 + 3.5 x 35 # 18

6


G1

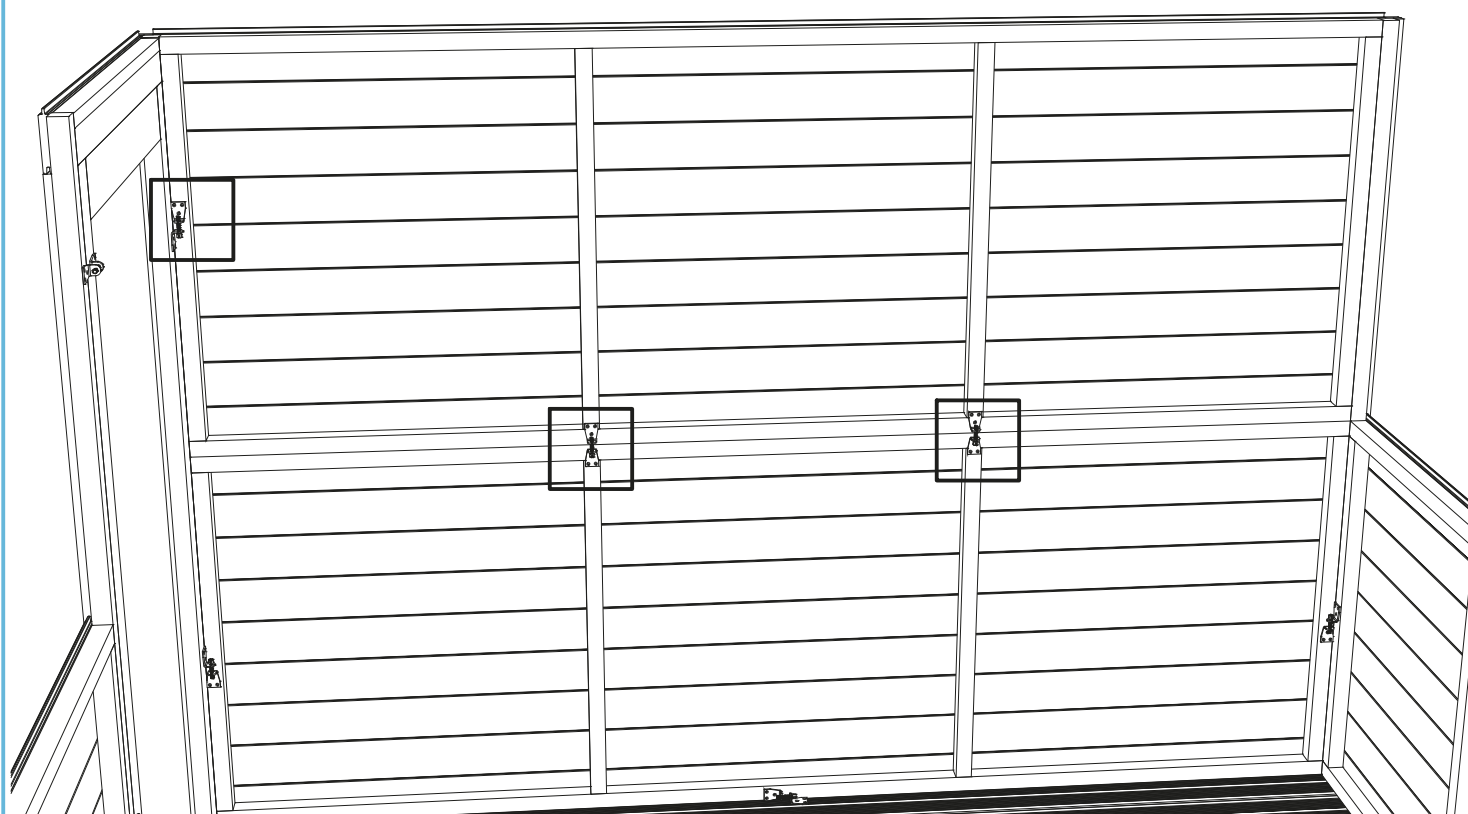

E2 = 1
 3 + 3.5 x 35 # 18

7


E2

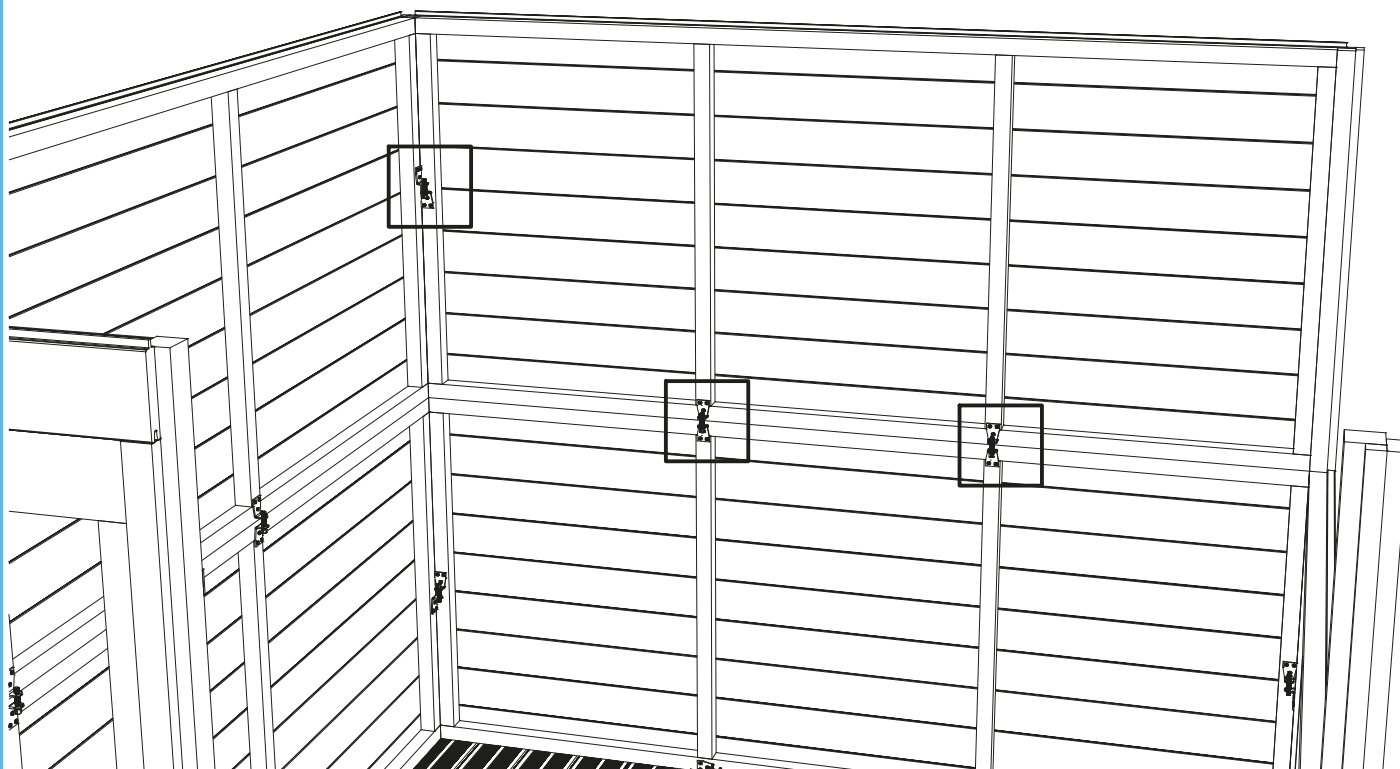

C = 1
 3 + 3.5 x 35 # 18

8


C

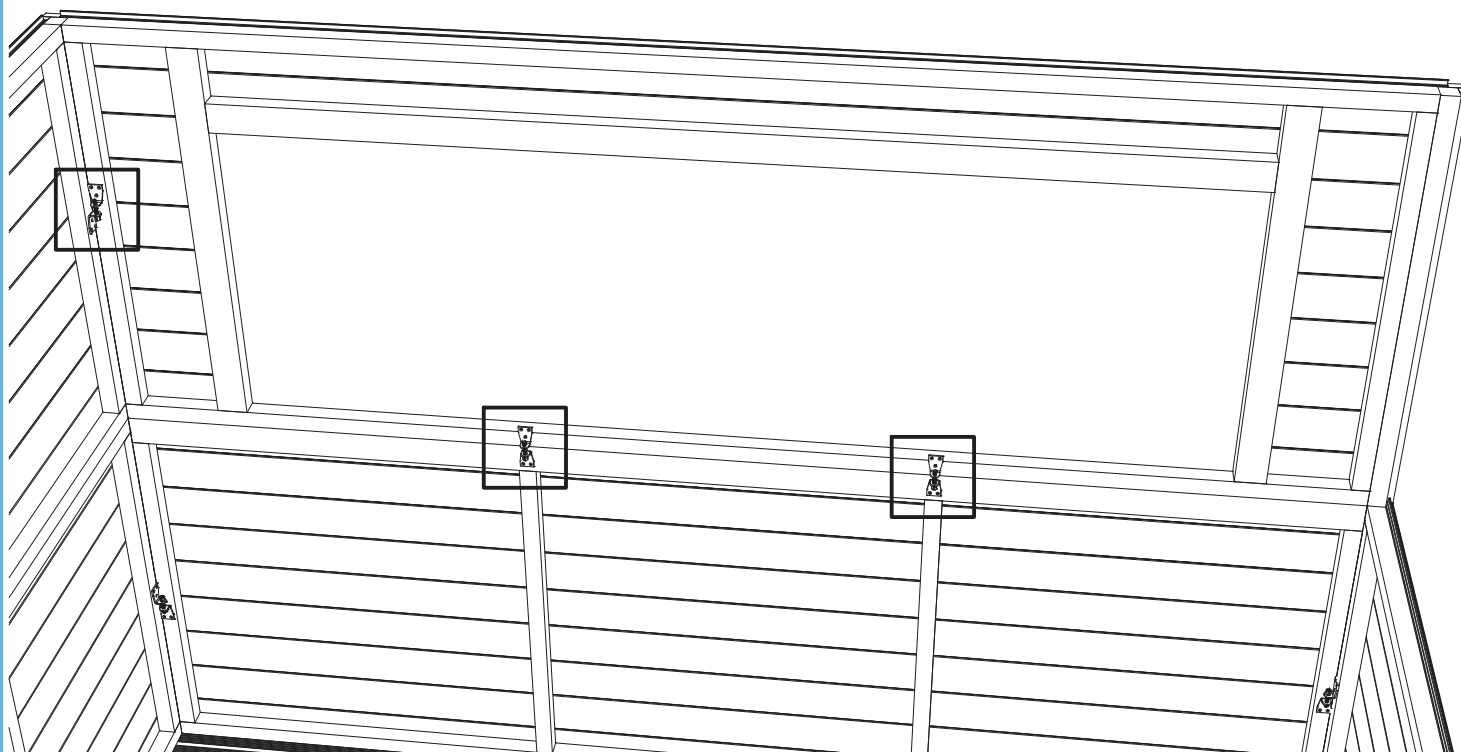

D1 = 1
 3 + 3.5 x 35 # 18


9

D1

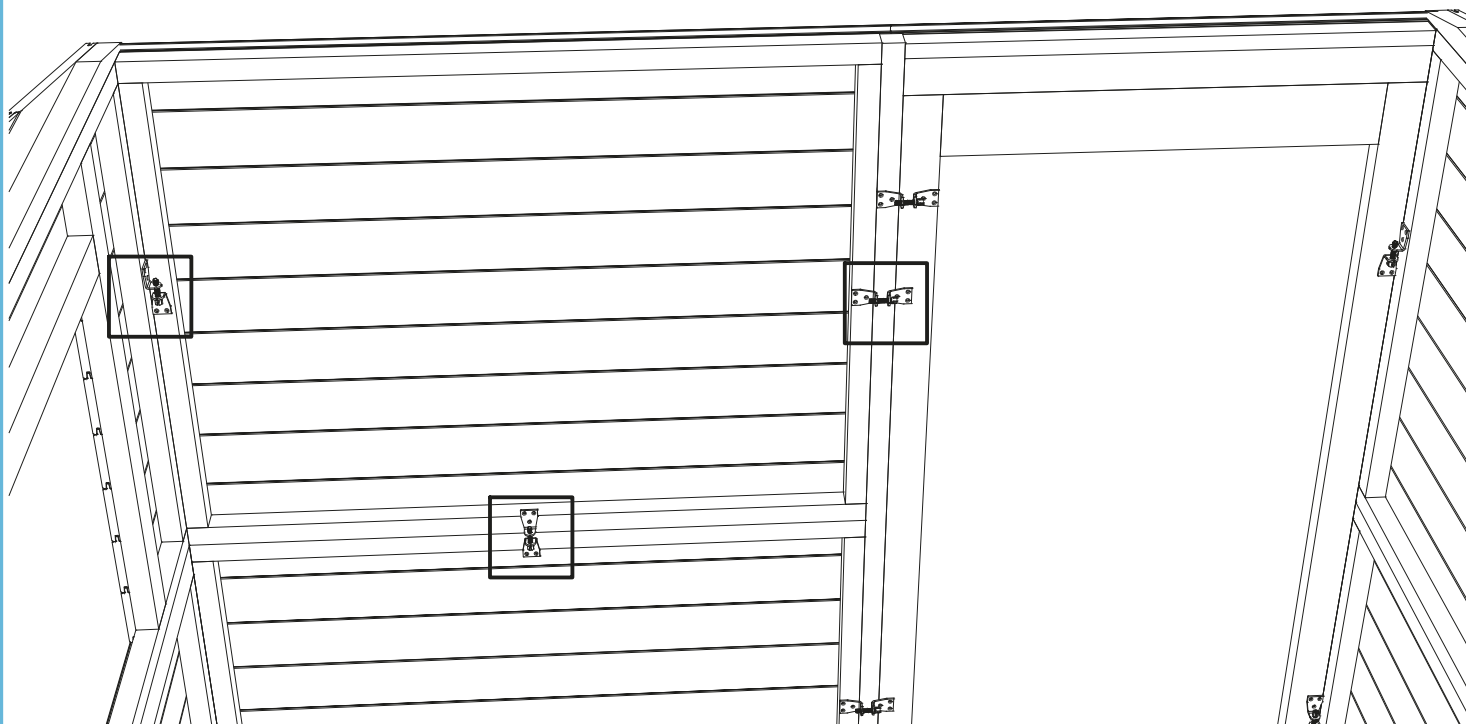


A = 2
 4 + 3.5 x 35 # 24

10

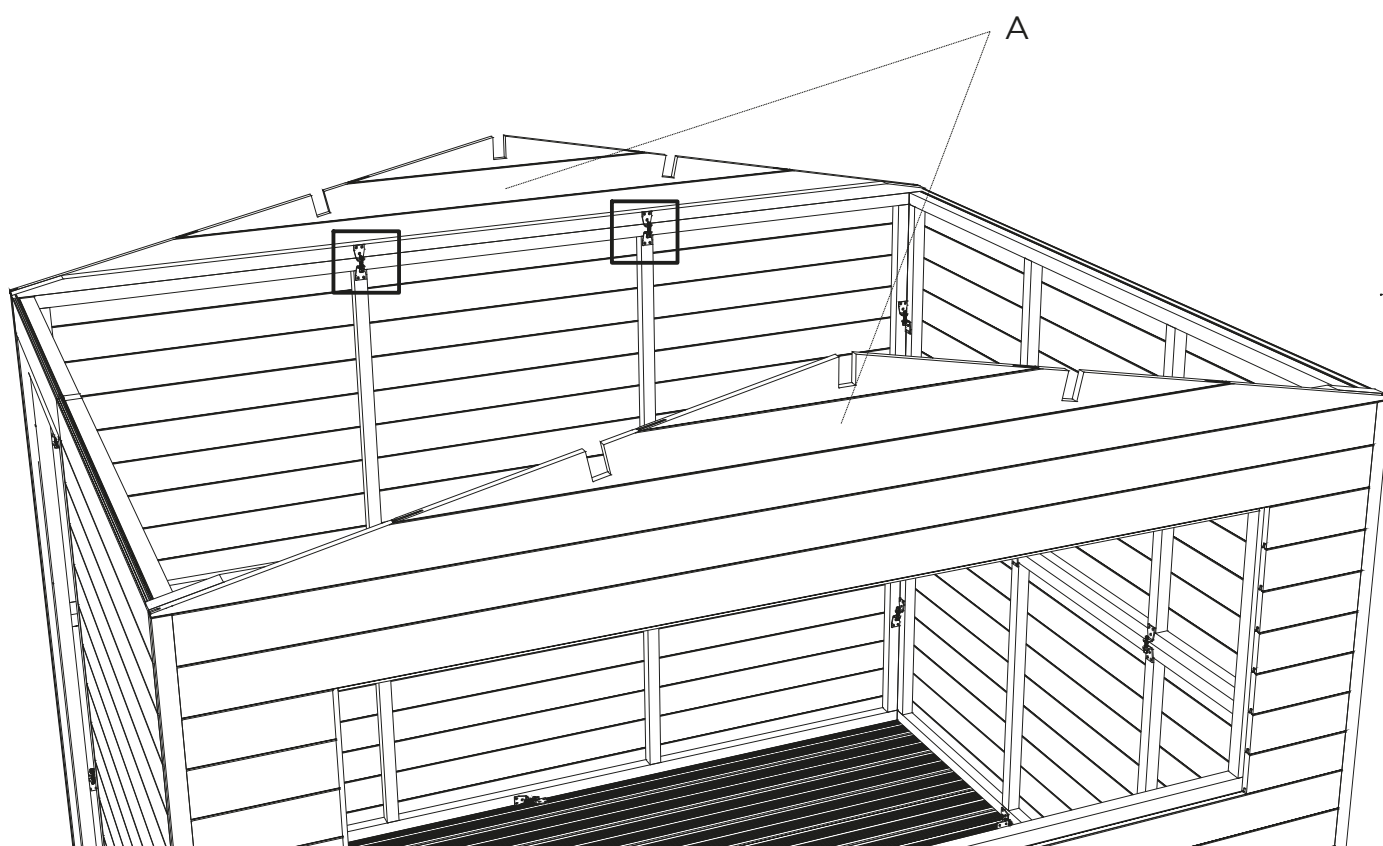


K = 3
 6 + 3.5 x 35 # 36

11

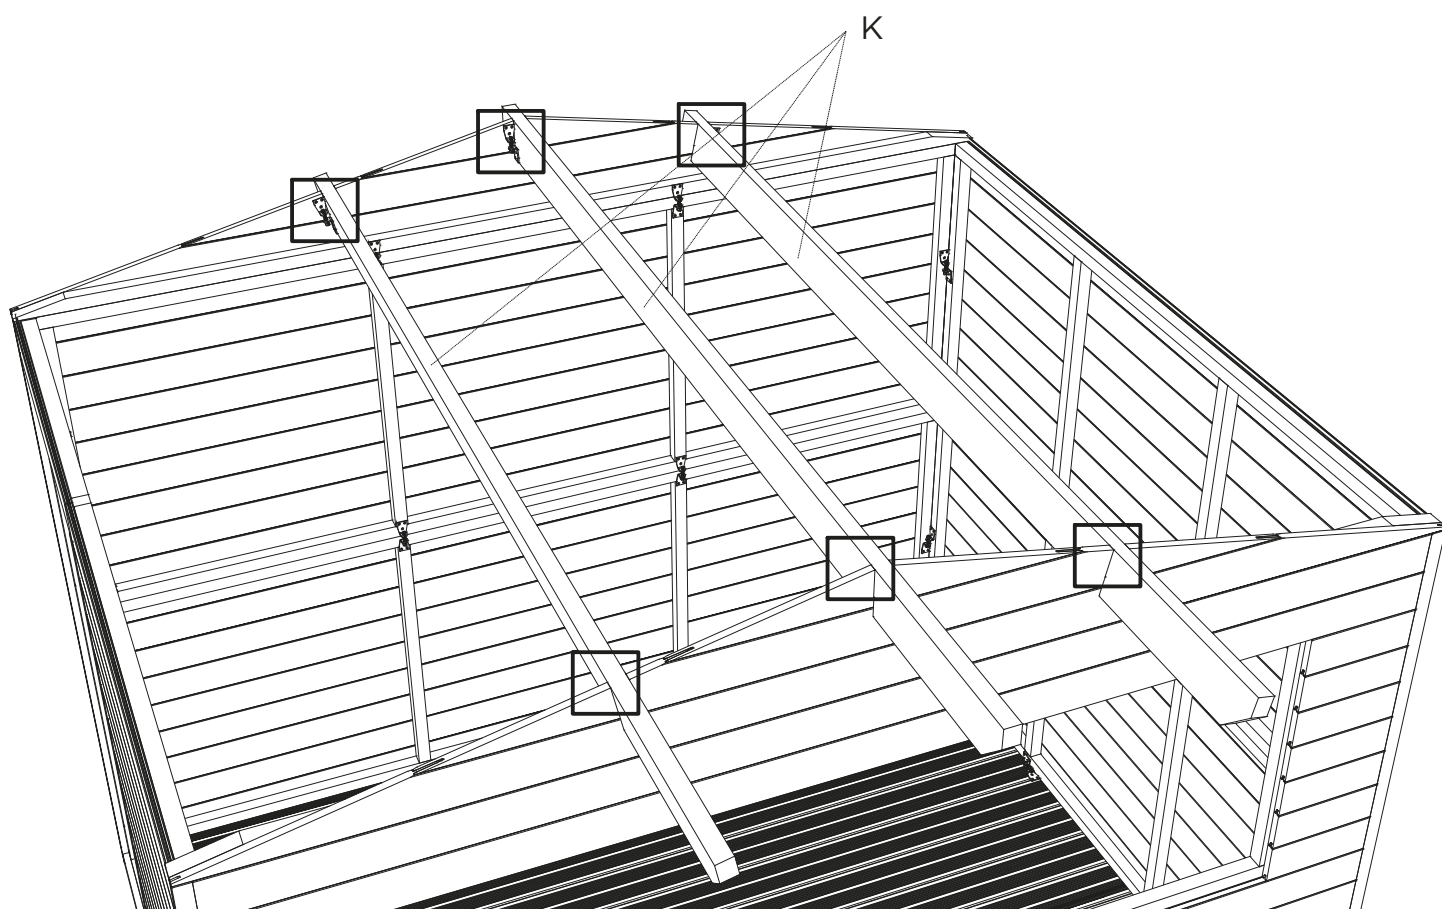


J = 2
 8 + 3.5 x 35 # 48

12

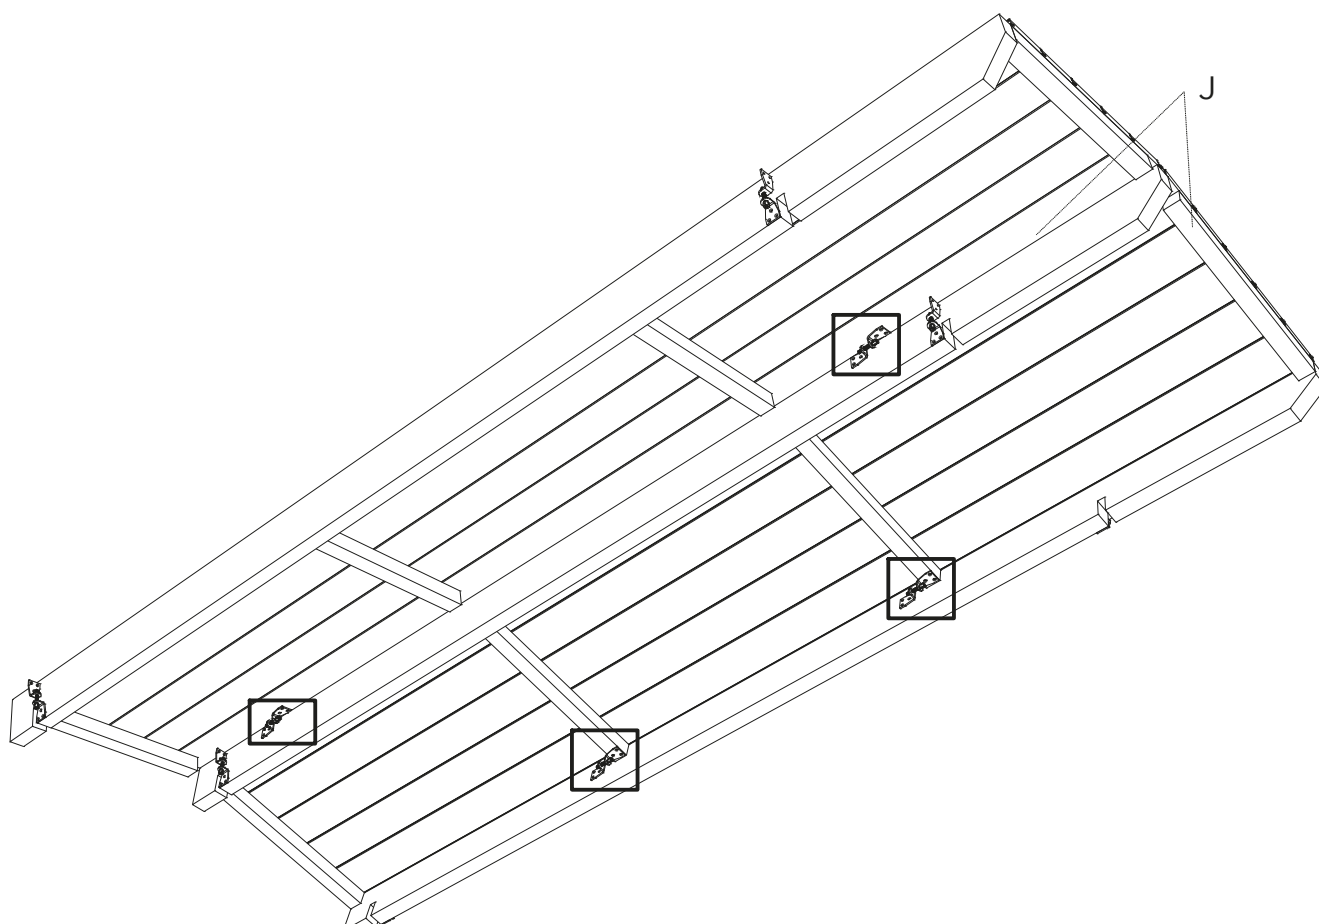


J1 = 2
 8 + 3.5 x 35 # 48


13

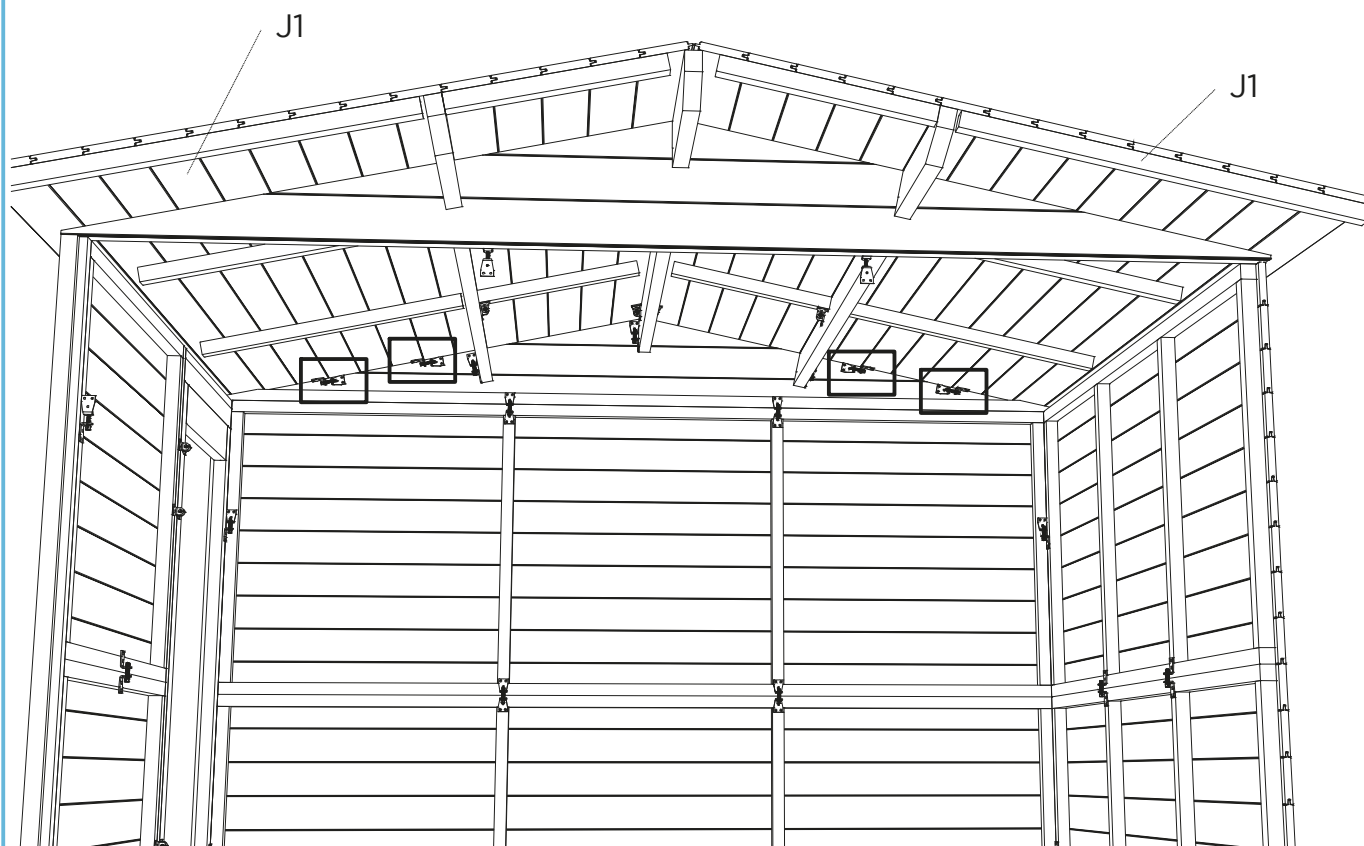

O = 16
 O1 = 8
 O2 = 4
 O3 = 3

14

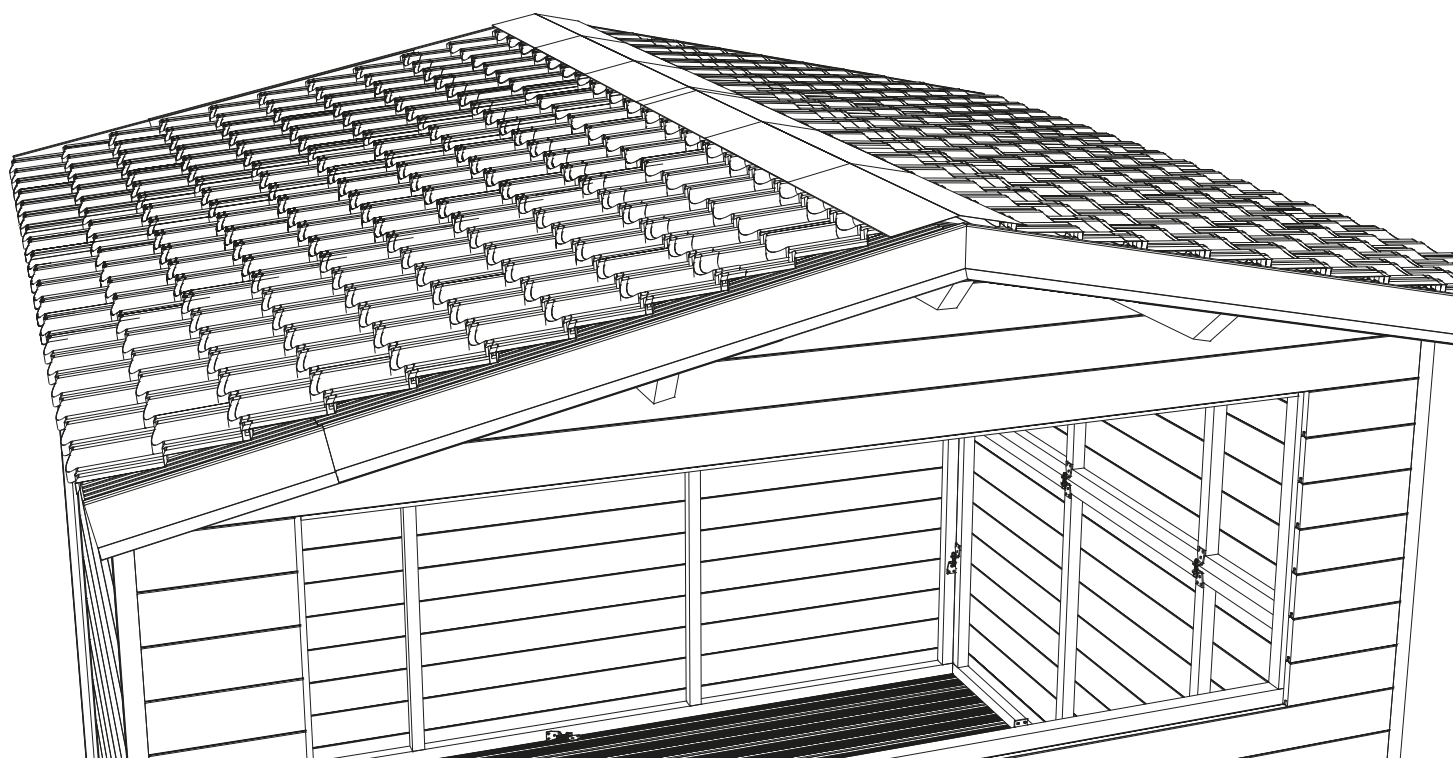

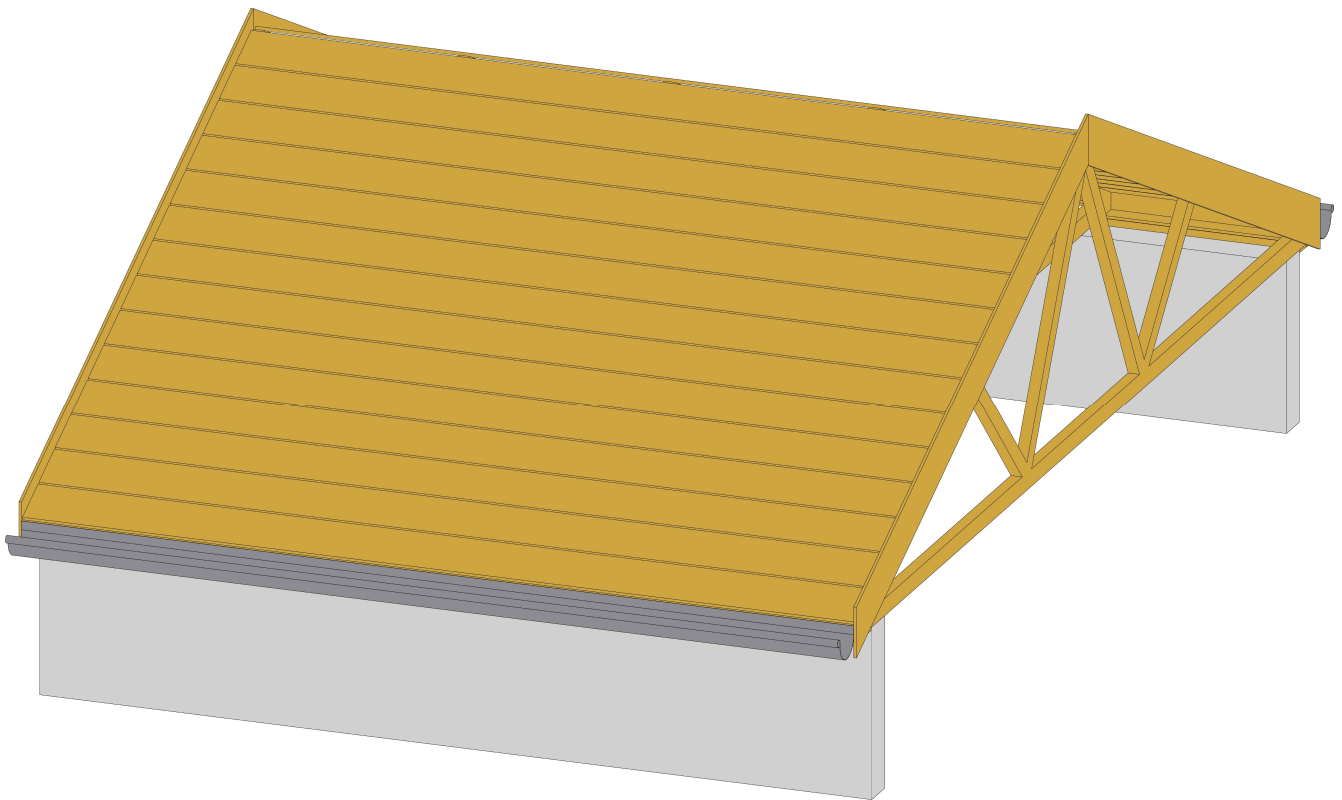


Creëren van de continue ondersteuning in overeenstemming met DTU 40.41.
Een tussenzetscherm is noodzakelijk behalve voor de volgende soorten:
Epicéa en Pin Sylvestre.


Réalisation du support continu conforme au DTU 40.41.
Un écran d'interposition est nécessaire sauf pour les essences suivantes:
Epicéa et Pin Sylvestre

Creation of the continuous support in accordance with DTU 40.41.
An interposition screen is necessary except for the following species:
Epicéa and Pin Sylvestre.

Erstellung der kontinuierlichen Unterstützung gemäß DTU 40.41.
Mit Ausnahme der folgenden Arten ist ein Zwischengitter erforderlich:
Fichte und Waldkiefer

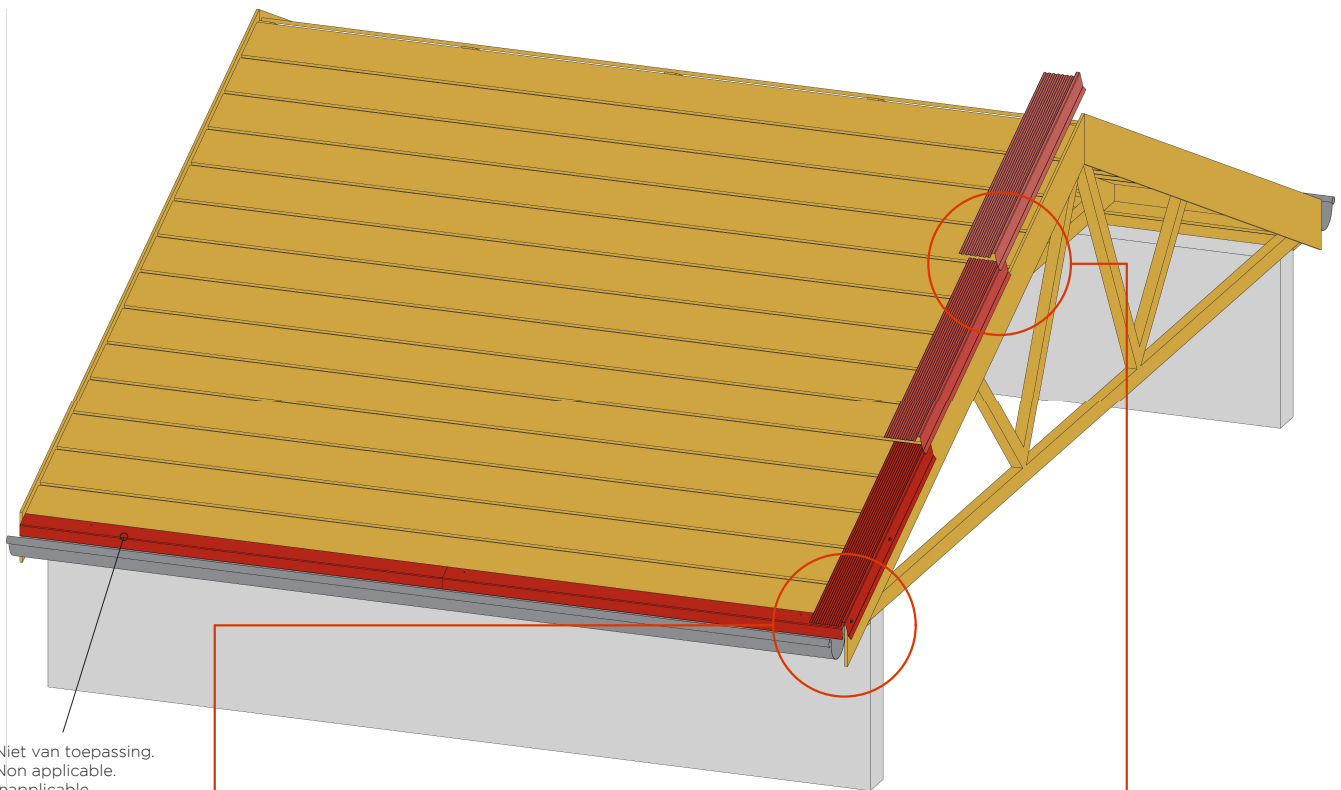


Niet van toepassing.
Non applicable.
Inapplicable.
Gilt nicht.

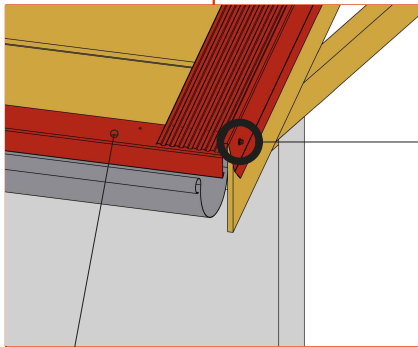

Niet van toepassing.
Non applicable.
Inapplicable.
Gilt nicht.



Schroef Ø4.9x35
Vis de fixation Ø4.9x35
Screw Ø4.9x35
Schrauben Ø4.9x35

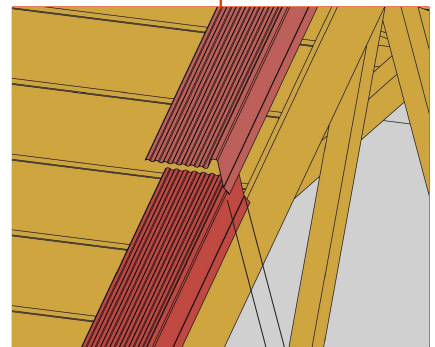

100mm mini



- de bovenkant van de randplank mag niet meer dan 10 mm uit het vlak van het dak steken om een correcte uitvoering van de rand te verzekeren.
- le haut de la planche de rive ne devra pas dépasser de plus de 10 mm par rapport au plan de la toiture pour assurer la bonne mise en oeuvre de la rive.
- the top of the edge board must not protrude more than 10 mm from the plane of the roof to ensure the correct implementation of the edge.
- Die Oberkante des Randbrettes darf nicht mehr als 10 mm aus der Dachebene herausragen, um die korrekte Durchführung des Randes zu gewährleisten.

Tuile R®-producten hebben de bijzonderheid dat ze zowel in de lengte als in de breedte overlappen.
Geen snijden !


Les produits Tuile R® ont la particularité d'être chevauchables, aussi bien sur la longueur que sur la largeur.
Pas de découpe !

Tuile R® products have the particularity of being overlappable, both lengthwise and widthwise.
No cutting !

Tuile R® Produkte haben die Besonderheit, dass sie sowohl in Längs- als auch in Querrichtung überlappbar sind.
Kein Schneiden !

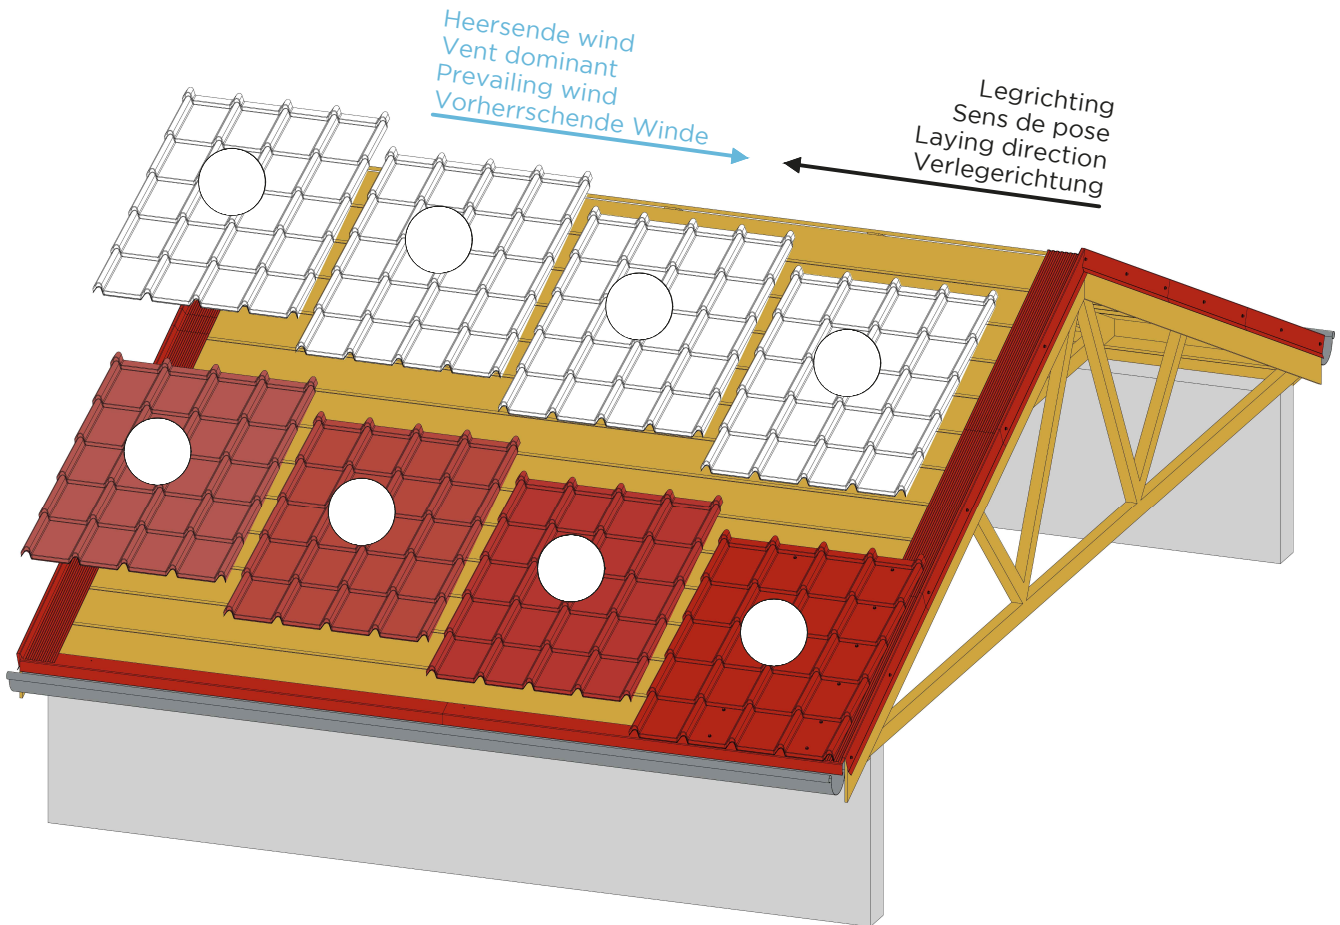

- De platen Tuile R® worden altijd vanaf de onderkant gelegd.
Schroef met minimaal 6 schroeven per plaat vast.
Plaats de platen overlappend tegen elkaar.
Pas voor de laatste plaat de lengteoverlapping aan voor een perfecte afwerking zonder snijden. de bovenkant van de randplank mag niet meer dan 10 mm uit het vlak van het dak steken om een correcte uitvoering van de rand te verzekeren.
- Les plaques Tuile R® se posent toujours en commençant par le bas.
Visser avec 6 vis minimum par plaque. Positionner les plaques en les recouvrant les uns aux autres. Pour la dernière plaque, adapter le recouvrement longitudinal pour avoir une finition parfaite et sans découpe. le haut de la planche de rive ne devra pas dépasser de plus de 10 mm par rapport au plan de la toiture pour assurer la bonne mise en oeuvre de la rive.
- The plates Tuile R® are always laid starting from the bottom.
Screw with at least 6 screws per plate.
Position the plates overlapping them to each other.
For the last plate, adapt the longitudinal overlap to have a perfect finish without cutting.
- Die Platten Tuile R® werden immer von unten beginnend verlegt.
Verschrauben Sie mit mindestens 6 Schrauben pro Platte.
Positionieren Sie die Platten einander überlappend.
Passen Sie für die letzte Platte die Längsüberlappung an, um ein perfektes Finish ohne Schneiden zu erhalten.



f Ø4.9x35
fixation Ø4.9x35
Ø4.9x35
Schrauben Ø4.9x35


Tuile R®-producten hebben de bijzonderheid dat ze zowel in de lengte als in de breedte overlappen.
Geen snijden !

Les produits Tuile R® ont la particularité d'être chevauchables, aussi bien sur la longueur que sur la largeur.
Pas de découpe !

Tuile R® products have the particularity of being overlappable, both lengthwise and widthwise.
No cutting !


Tuile R® Produkte haben die Besonderheit, dass sie sowohl in Längs- als auch in Querrichtung überlappbar sind.
Kein Schneiden !

Longitudinale overlap
Recouvrement longitudinal
Longitudinal overlap
Längsüberlappung

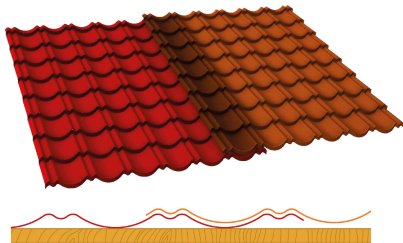


Overlap op 1 tegel
Recouvrement sur 1 tuile
Overlap on 1 tile
Überlappung auf 1 Kachel


Transversale overlap
Recouvrement transversal
Transversal overlap
Transversale Überlappung

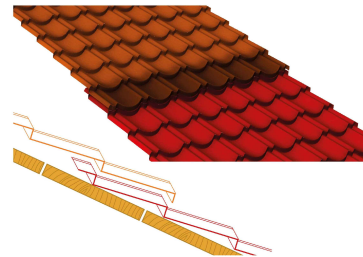


Overlap op 1 tegel
Recouvrement sur 1 tuile
Overlap on 1 tile
Überlappung auf 1 Kachel

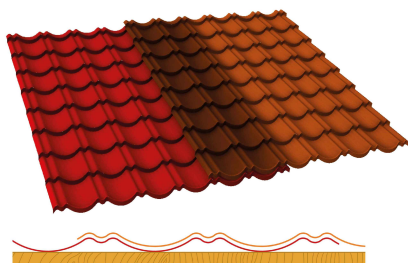

Overlappen op 2 of meer tegels
Recouvrement sur 2 tuiles et plus
Overlap on 2 or more tiles
Überlappen Sie sich auf 2 oder mehr Kacheln

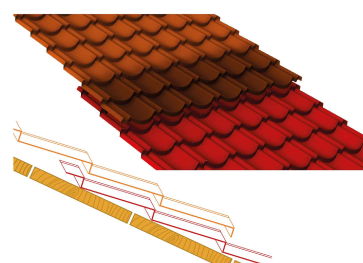

Overlappen op 2 of meer tegels
Recouvrement sur 2 tuiles et plus
Overlap on 2 or more tiles
Überlappen Sie sich auf 2 oder mehr Kacheln

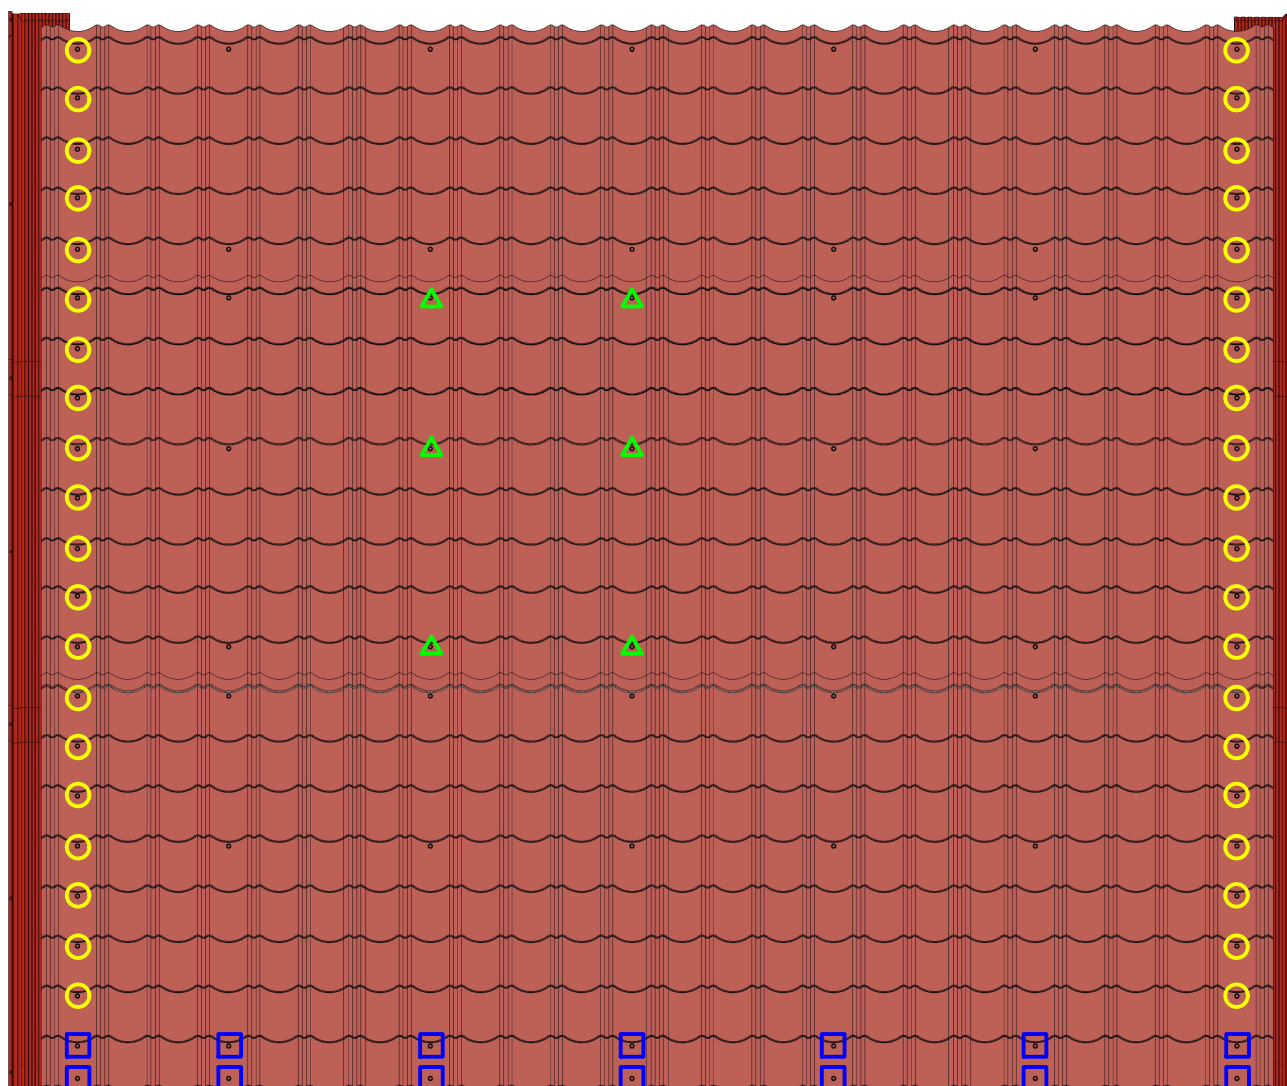

1 bevestiging op elke randtegel
 1 fixation sur chaque tuile en rive
 1 fixing on each edge tile/plate
 1 Befestigung an jeder Randplatte



2 bevestigingen per tegel, elke 2 tegels onderaan de helling
 2 fixations par tuile, toutes les 2 tuiles en bas de pente
 2 fixings per tile, every 2 tiles at the bottom of the slope
 2 Befestigungen pro Fliese, alle 2 Fliese unten am Gefälle



6 bevestigingen per plaat in het gemeenschappelijke deel
 6 fixations par tôle en partie courante
 6 fixings per sheet in the common part
 6 Befestigungen pro Platte im gemeinsamen Teil




Verdeel de nokken over de gehele lengte van uw dak.
Ze overlappen elkaar, je hoeft ze niet af te knippen.

Répartissez les faîtières sur toute la longueur de votre toiture.
Elles se recouvrent entres elles, inutile de les couper.

Distribute the ridges over the entire length of your roof.
They overlap each other, no need to cut them.



Verteilen Sie die Firste über die gesamte Dachlänge.
Sie überlappen sich, müssen nicht geschnitten werden.

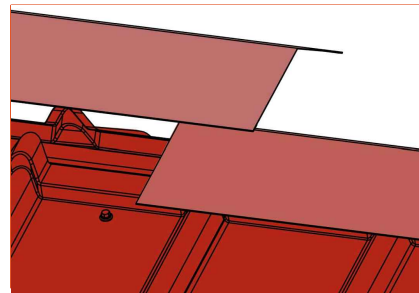

100mm mini

Heersende wind
Vent dominant
Prevailing wind
Vorherrschende Winde

Legrichtung
Sense de

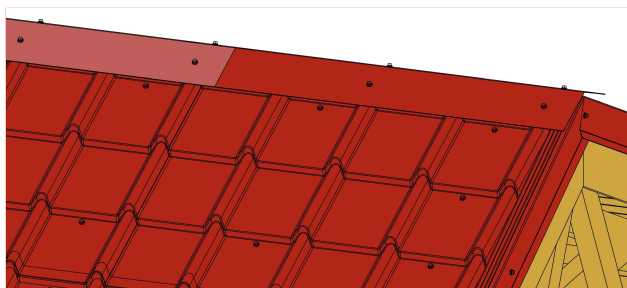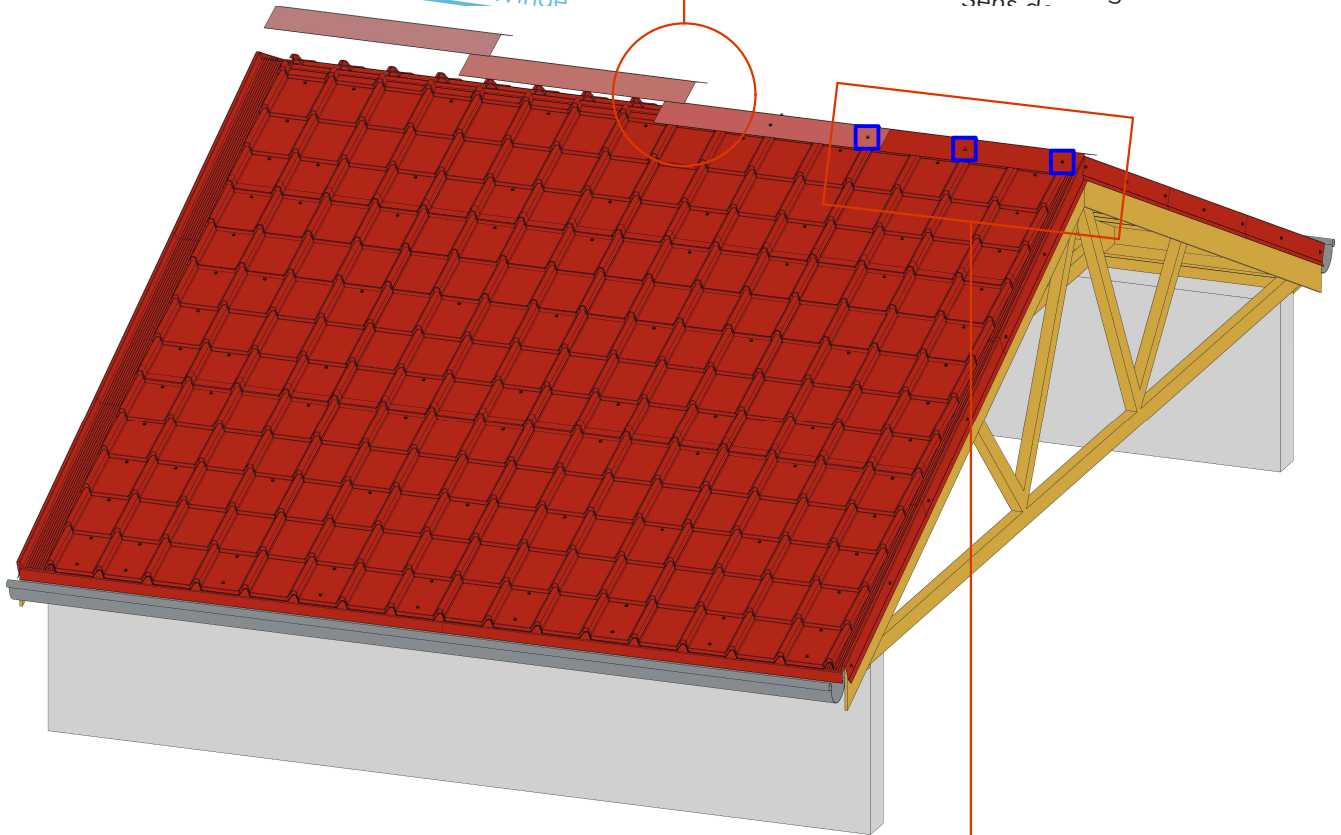

Ongeveer 3 bevestigingen per strekkende meter.
Binding om op de top van een golf te worden geplaatst.

3 fixations par mètre linéaire environ.
Fixation à positionner sur le sommet d'une onde.



3 fixings per linear meter approximately.
Binding to be positioned on the crest of a wave.


3 Befestigungen pro laufendem Meter ungefähr.
Bindung zur Positionierung auf dem Wellenkamm.



f Ø4.9x35
fixation Ø4.9x35
Ø4.9x35
Schrauben Ø4.9x35


Q = 1


17

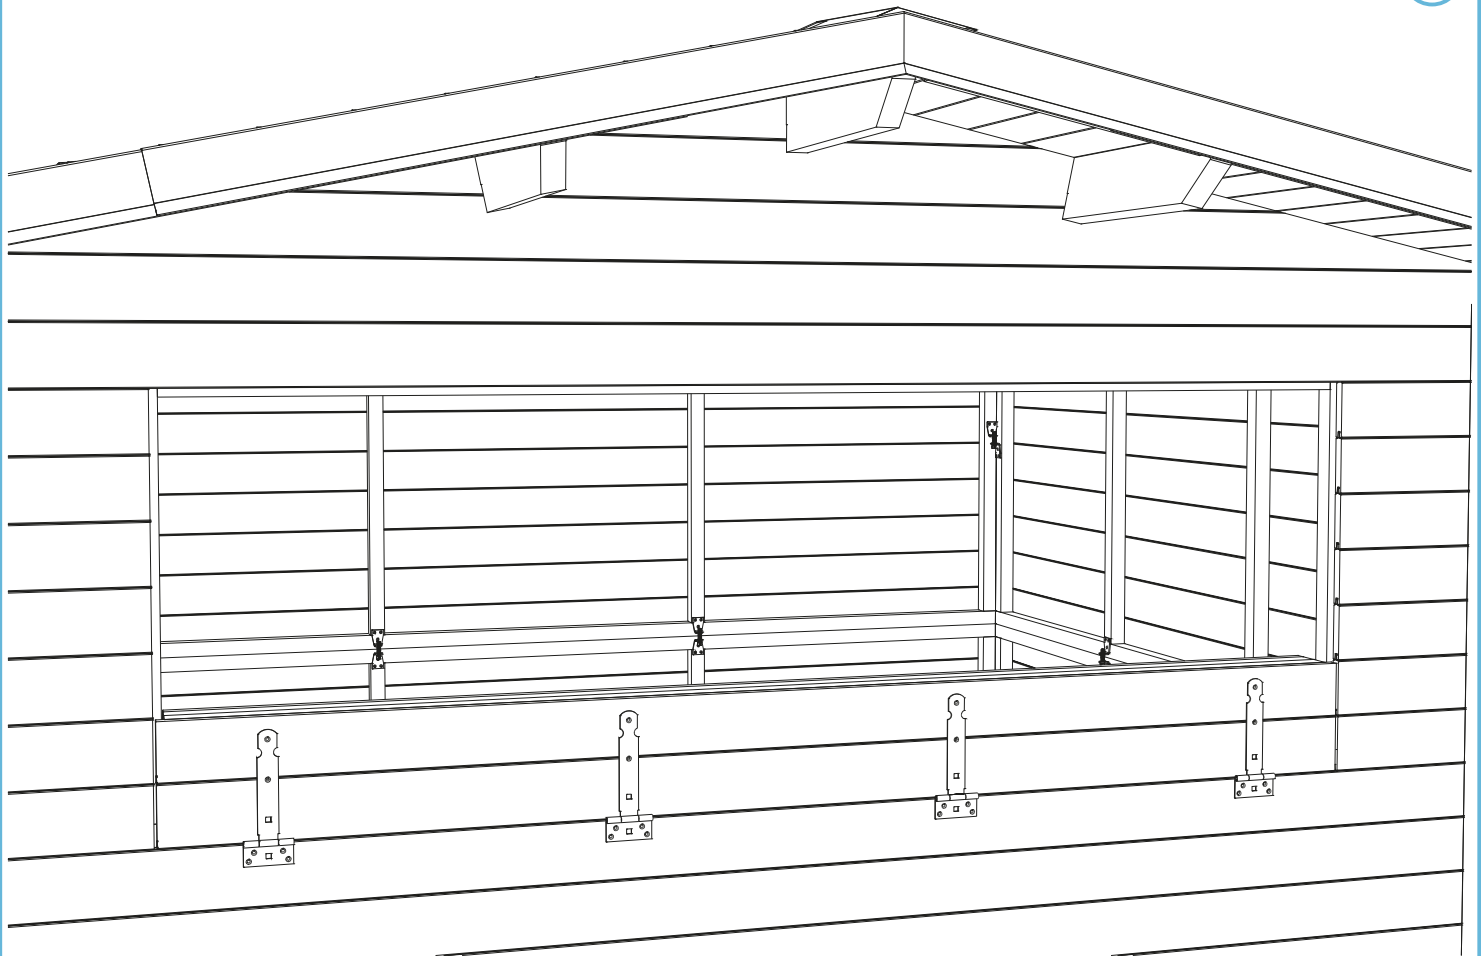

Q1 = 1

18

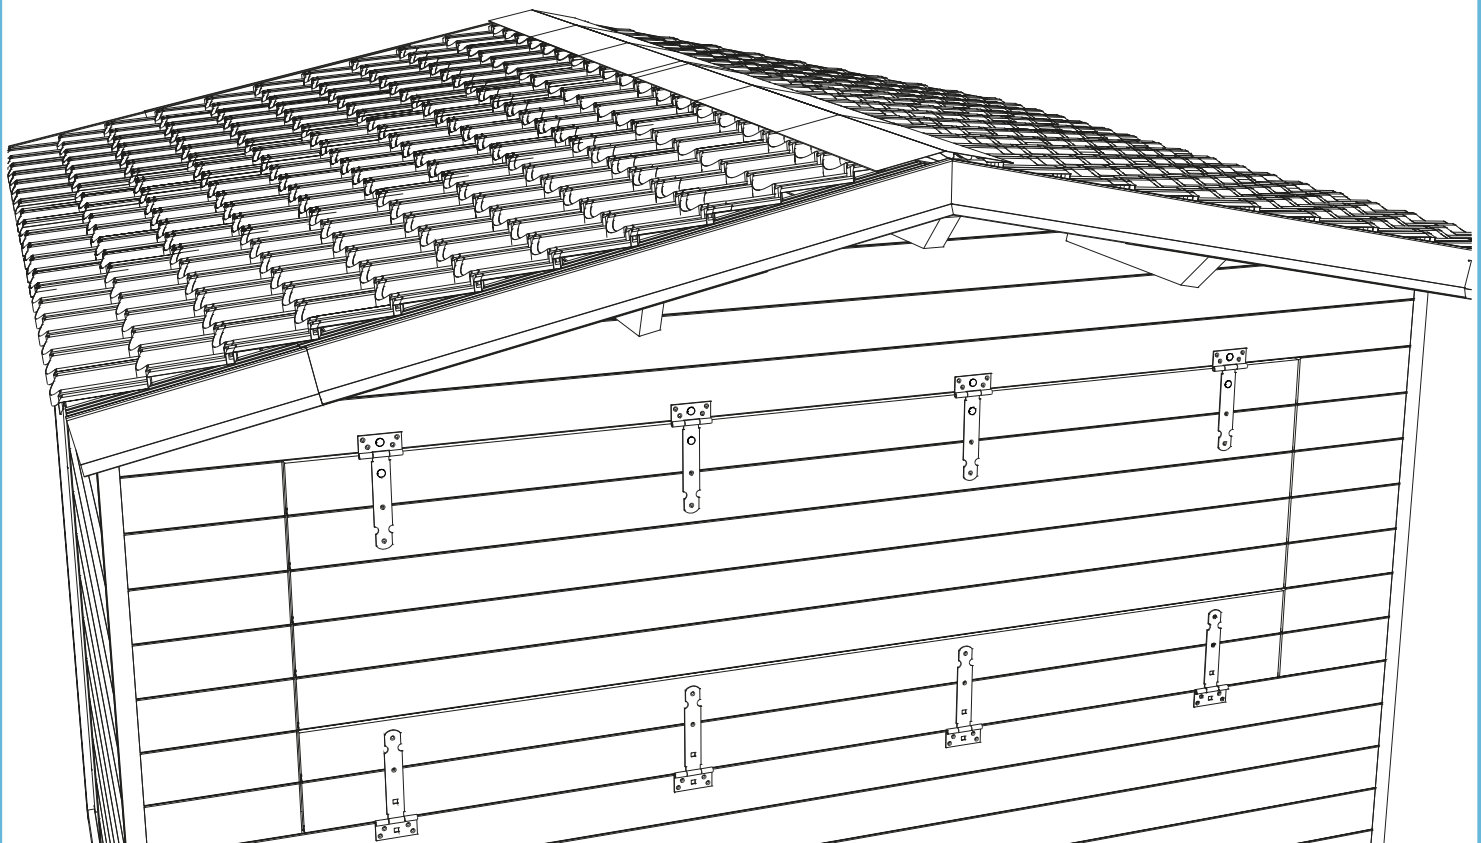

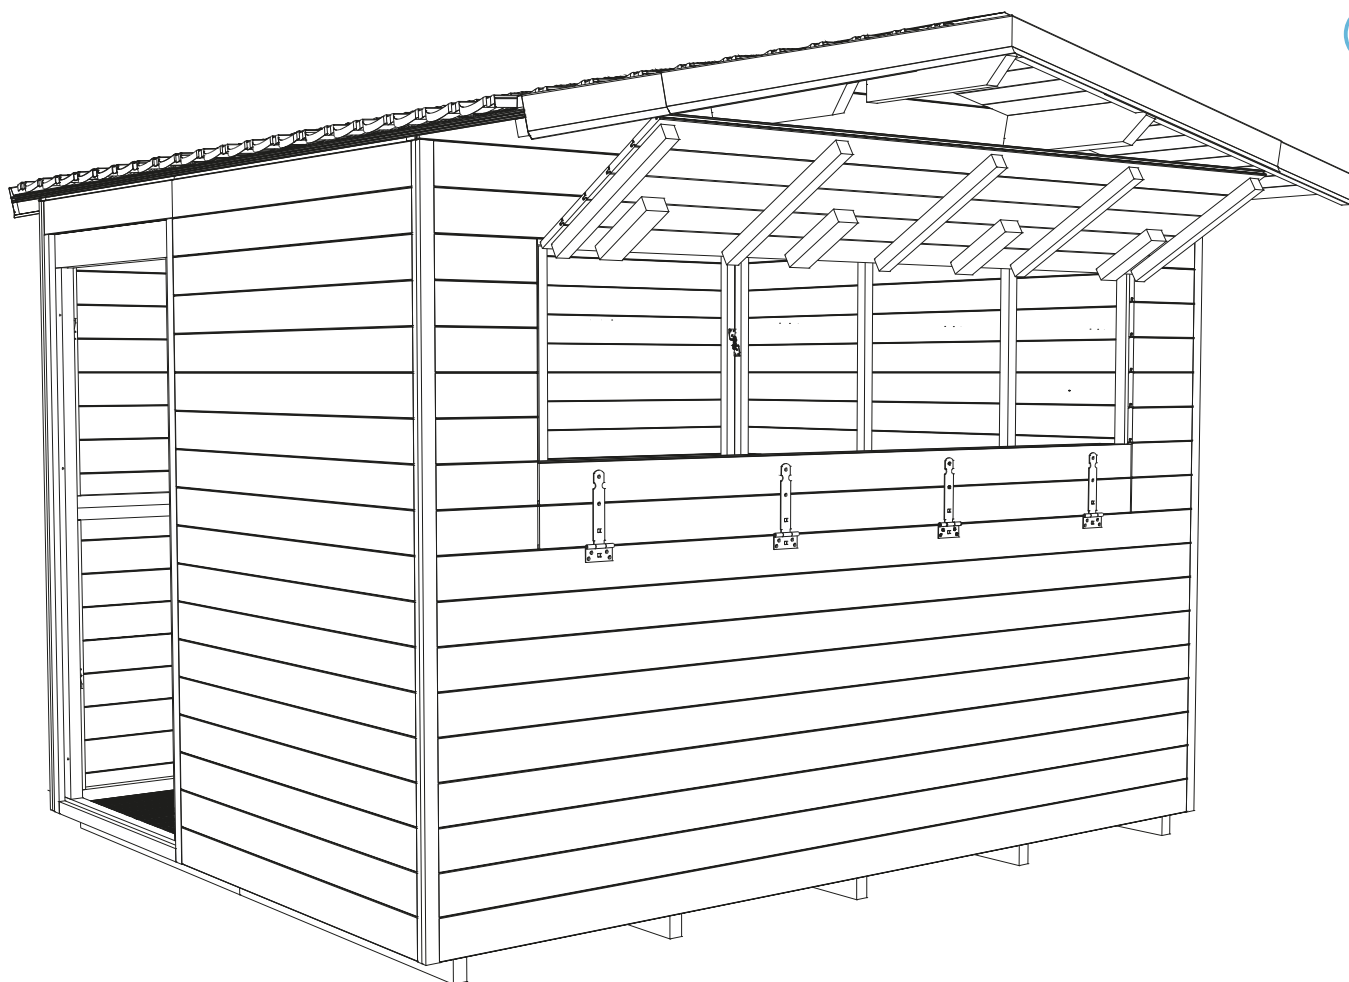

P = 1

